

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania listwy zasilającej z gniazdami i portami USB

1. Przeznaczenie wyrobu

Listwa zasilająca z 6 gniazdami sieciowymi typu F (230 V, 16 A, maks. 3600 W) oraz 3 portami USB (łącznie 3 A, maks. 2,4 A na port) jest przeznaczona do zasilania typowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w suchych pomieszczeniach, takich jak mieszkanie, biuro lub domowe miejsce pracy.

Nie jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych, do pracy na zewnątrz, w pomieszczeniach wilgotnych, w strefach zagrożonych wybuchem ani do zasilania urządzeń wymagających specjalnego zabezpieczenia lub szczególnie dużego prądu rozruchowego.

2. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj wyłącznie w instalacjach elektrycznych z prawidłowo wykonaną ochroną przeciwporażeniową i prawidłowo podłączonym przewodem ochronnym.
- Nie przekraczaj maksymalnej mocy 3600 W i prądu 16 A podanych dla listwy.
- Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie całą niniejszą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Ten wyrób nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci oraz osób nieprzeszkolonych.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji ani napraw samodzielnie. Uszkodzony wyrób należy niezwłocznie wycofać z użytkowania.
- Nie używaj wyrobu, jeśli obudowa, przewód, wtyczka, gniazda lub porty USB są uszkodzone, nadtopione, odkształcone lub noszą ślady przebicia łukiem elektrycznym.

3. Warunki środowiskowe i miejsce instalacji

- Używaj wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w środowisku suchym, czystym, wolnym od kondensacji pary wodnej.
- Chroń przed kontaktem z wodą i innymi cieczami (np. w łazience, w pobliżu zlewu, akwarium, na zewnątrz narażonym na deszcz lub rozpryski).
- Nie używaj w miejscach o dużym zapyleniu, w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłony, papier, rozpuszczalniki, opary paliw) ani w strefach zagrożenia wybuchem.
- Nie przykrywaj listwy (np. tkaniną, dywanem, meblami). Zapewnij swobodny przepływ powietrza umożliwiający odprowadzanie ciepła.
- Chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wysoką temperaturą, źródłami ciepła oraz silnymi wahaniami temperatury.
- Nie umieszczaj produktu w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, nadeptanie, przejechanie krzesłem, zgniecenie drzwiami itp.

4. Bezpieczne podłączanie i odłączanie

- Podłączaj listwę wyłącznie do uziemionego gniazda sieciowego odpowiadającego typowi wtyczki (typ F) i napięciu 230 V.
- Przed podłączeniem upewnij się, że gniazdo ścienne jest w dobrym stanie technicznym i nie jest przeciążone przez inne urządzenia lub przedłużacze.

- Podczas wkładania i wyjmowania wtyczki z gniazda zawsze trzymaj za korpus wtyczki, a nie za przewód.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazda szarpiąc za przewód; grozi to uszkodzeniem izolacji i porażeniem prądem.
- Przed podłączaniem lub odłączaniem urządzeń zaleca się wyłączenie listwy przyciskiem ON/OFF.
- Nie dotykaj wtyczek ani listwy mokrymi rękami.

5. Ograniczenia dotyczące obciążenia i sposobu użytkowania

- Zawsze uwzględniaj łączne obciążenie wszystkich podłączonych odbiorników. Suma mocy wszystkich urządzeń nie może przekroczyć 3600 W.
- Nie łącz kilku listew zasilających szeregowo (tzw. kaskadowo). Może to prowadzić do przeciążenia gniazda, przewodów oraz ryzyka pożaru.
- Nie używaj listwy do zasilania dużych odbiorników grzewczych lub urządzeń o dużym prądzie rozruchowym, jeżeli ich moc może zbliżyć się do maksymalnej mocy listwy (np. nagrzewnice, klimatyzatory, sprężarki) – w takich przypadkach stosuj osobne, odpowiednio dobrane obwody.
- Gniazda są szeroko rozstawione i ustawione pod kątem 45°. Podłączaj wtyczki tak, aby nie wymuszać ich skręcania, nadmiernego nacisku ani naprężeń na gniazdach.
- Dbaj, aby wtyczki były w pełni wsunięte w gniazda; luźne połączenia mogą się nagrzewać i stanowić zagrożenie pożarowe.

6. Bezpieczne korzystanie z portów USB

- Porty USB służą wyłącznie do zasilania i ładowania kompatybilnych urządzeń USB (np. smartfony, tablety, drobna elektronika). Nie podłączaj urządzeń wymagających wyższych napięć lub przeróbek przewodów.
- Łączny prąd wszystkich portów USB nie może przekroczyć 3 A. Pojedynczy port nie powinien być obciążany prądem większym niż 2,4 A.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub certyfikowanych przewodów USB w dobrym stanie technicznym, bez przetarć i uszkodzeń izolacji.
- Nie próbuj zasilać innych listew, przedłużaczy ani urządzeń sieciowych z portów USB.

7. Włącznik zasilania i kontrolka świetlna

- Przycisk ON/OFF odłącza lub podłącza zasilanie wszystkich gniazd i portów USB listwy.
- Zawsze wyłącz listwę przed czyszczeniem, zmianą konfiguracji podłączonych urządzeń lub przed dłuższą nieobecnością.
- Miękkie, niebieskie podświetlenie sygnalizuje stan zasilania. Jeśli światło nie świeci się po włączeniu, sprawdź gniazdo ściennie i przewód. W razie wątpliwości natychmiast zaprzestań użytkowania.

8. Montaż na ścianie / ustawienie

- Listwę można użytkować w pozycji leżącej na stabilnej, płaskiej powierzchni lub zamocować na ścianie przy użyciu odpowiednich elementów mocujących (nie wchodzących w zakres niniejszej instrukcji).
- Montując na ścianie, upewnij się, że podłoże jest wystarczająco wytrzymałe, a elementy mocujące dobrane do rodzaju ściany.
- Po zamontowaniu listwa powinna być stabilna, bez możliwości przypadkowego zsunięcia się lub oderwania.

- Przewód zasilający prowadź w taki sposób, aby nie był narażony na naprężenia, załamania i aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.

9. Ochrona przed porażeniem prądem i pożarem

- Nie wkładaj do gniazd żadnych przedmiotów innych niż odpowiednie wtyczki.
- Nie dopuszczaj dzieci do samodzielnego korzystania z listwy. W razie potrzeby zastosuj dodatkowe zabezpieczenia gniazd.
- Regularnie kontroluj listwę i wtyczki urządzeń pod kątem oznak przegrzania (odkształcenia, przebarwienia, zapach spalenizny, nadmiernie wysoka temperatura obudowy).
- W przypadku zauważenia dymu, iskier, nietypowego dźwięku lub zapachu spalenizny natychmiast wyłącz listwę przyciskiem, odłącz ją z gniazda ściennego (jeśli to bezpieczne) i nie używaj ponownie przed oceną stanu przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie umieszczaj listwy na łatwopalnych powierzchniach ani w pobliżu łatwopalnych materiałów.

10. Postępowanie w razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania

- Jeśli produkt upadnie z wysokości, zostanie zalany lub uderzony, przed dalszym użyciem przeprowadź dokładne oględziny. W razie najmniejszych wątpliwości co do bezpieczeństwa – zaprzestań użytkowania.
- Nie używaj produktu, jeżeli przewód jest przetarty, pęknięty, nadtopiony lub jeśli widoczne są żyły przewodzące.
- Nie otwieraj obudowy i nie ingeruj w elementy wewnętrzne. Grozi to porażeniem prądem i utratą bezpieczeństwa użytkowania.
- Wyrób niesprawny należy odłączyć z gniazda, aby uniemożliwić jego przypadkowe użycie.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz listwę przyciskiem ON/OFF i odłącz wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj środków chemicznych o działaniu żrącym, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie zanurzaj wyrobu w wodzie ani innych cieczach i nie spryskuj bezpośrednio środkami czyszczącymi.
- Regularnie usuwaj kurz i zabrudzenia z obudowy oraz okolic gniazd, dbając, aby nic nie dostało się do wnętrza.

12. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez małe dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się przewodem, wtyczką ani podłączonymi urządzeniami.
- W miejscach dostępnych dla dzieci zaleca się dodatkowe zabezpieczenie gniazd oraz ograniczenie liczby podłączonych urządzeń.

13. Informacje dotyczące utylizacji

- Na końcu okresu użytkowania nie wyrzucaj listwy zasilającej wraz z odpadami komunalnymi.


- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

14. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa


Produkt powinien być użytkowany wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, parametrami znamionowymi oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju użytkowania. Niewłaściwe użycie, przeciążenie, samowolne modyfikacje oraz ignorowanie ostrzeżeń może prowadzić do ryzyka porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia podłączonych urządzeń oraz innych zagrożeń dla zdrowia i mienia.







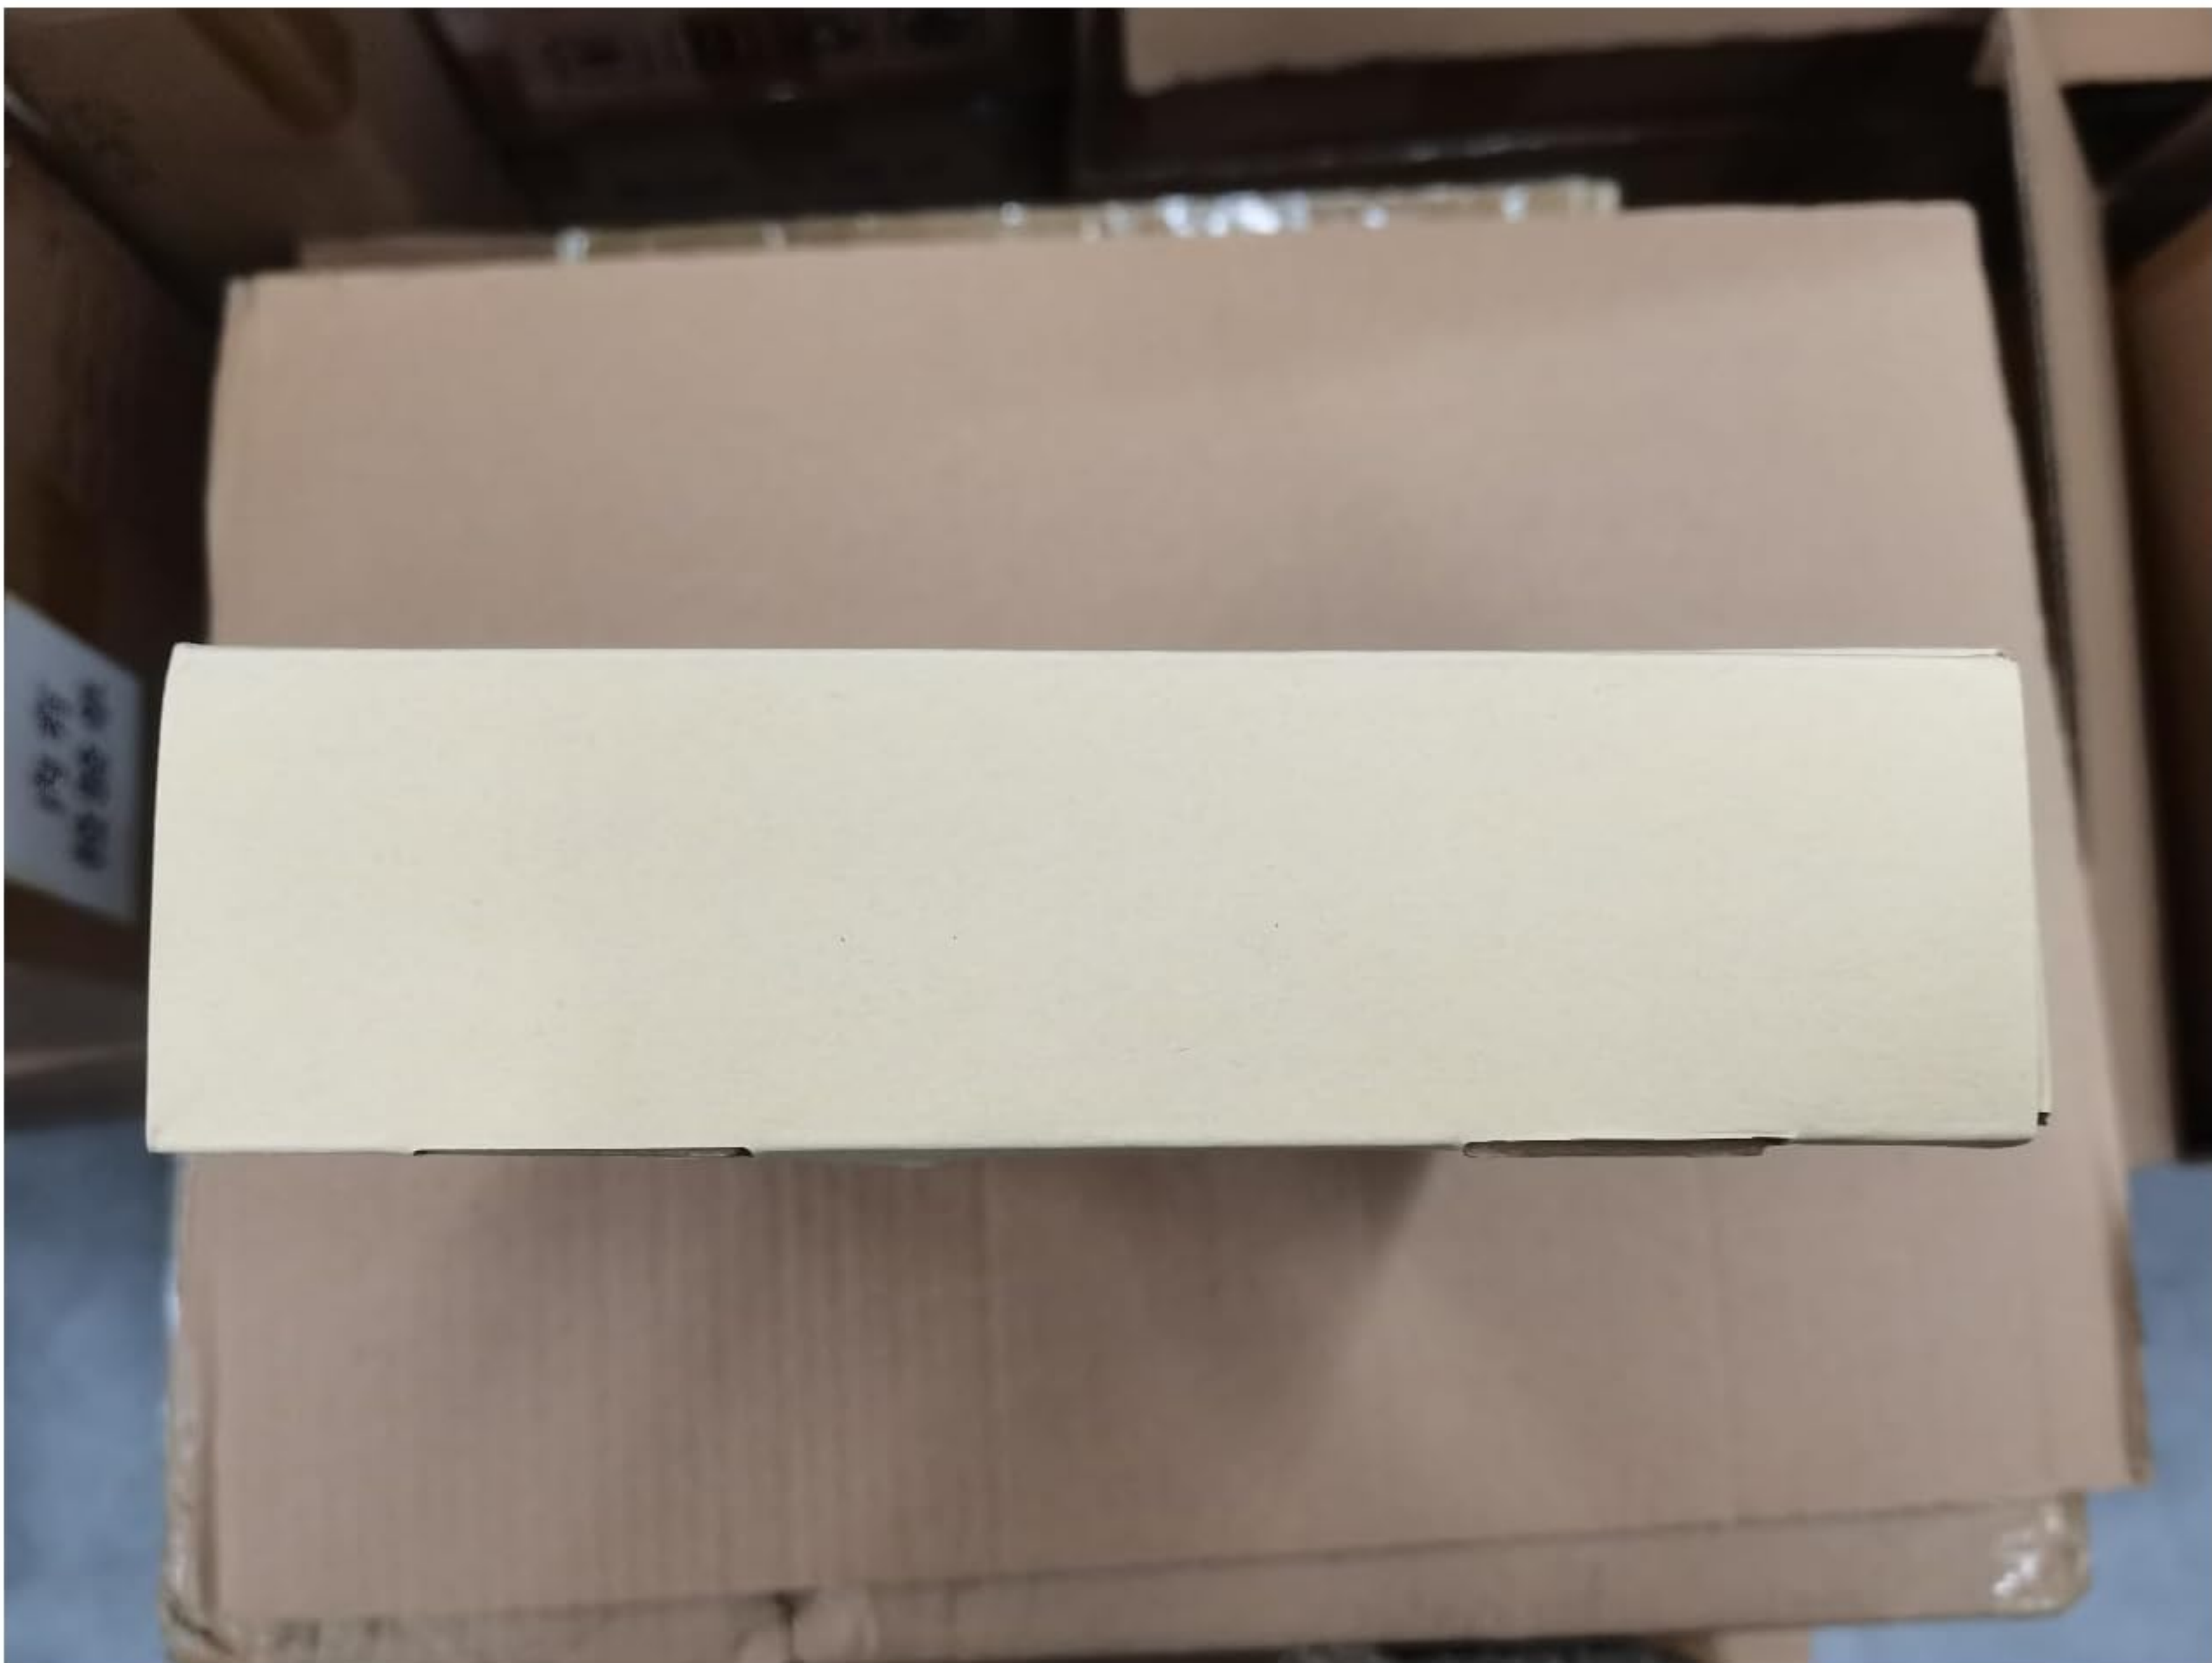




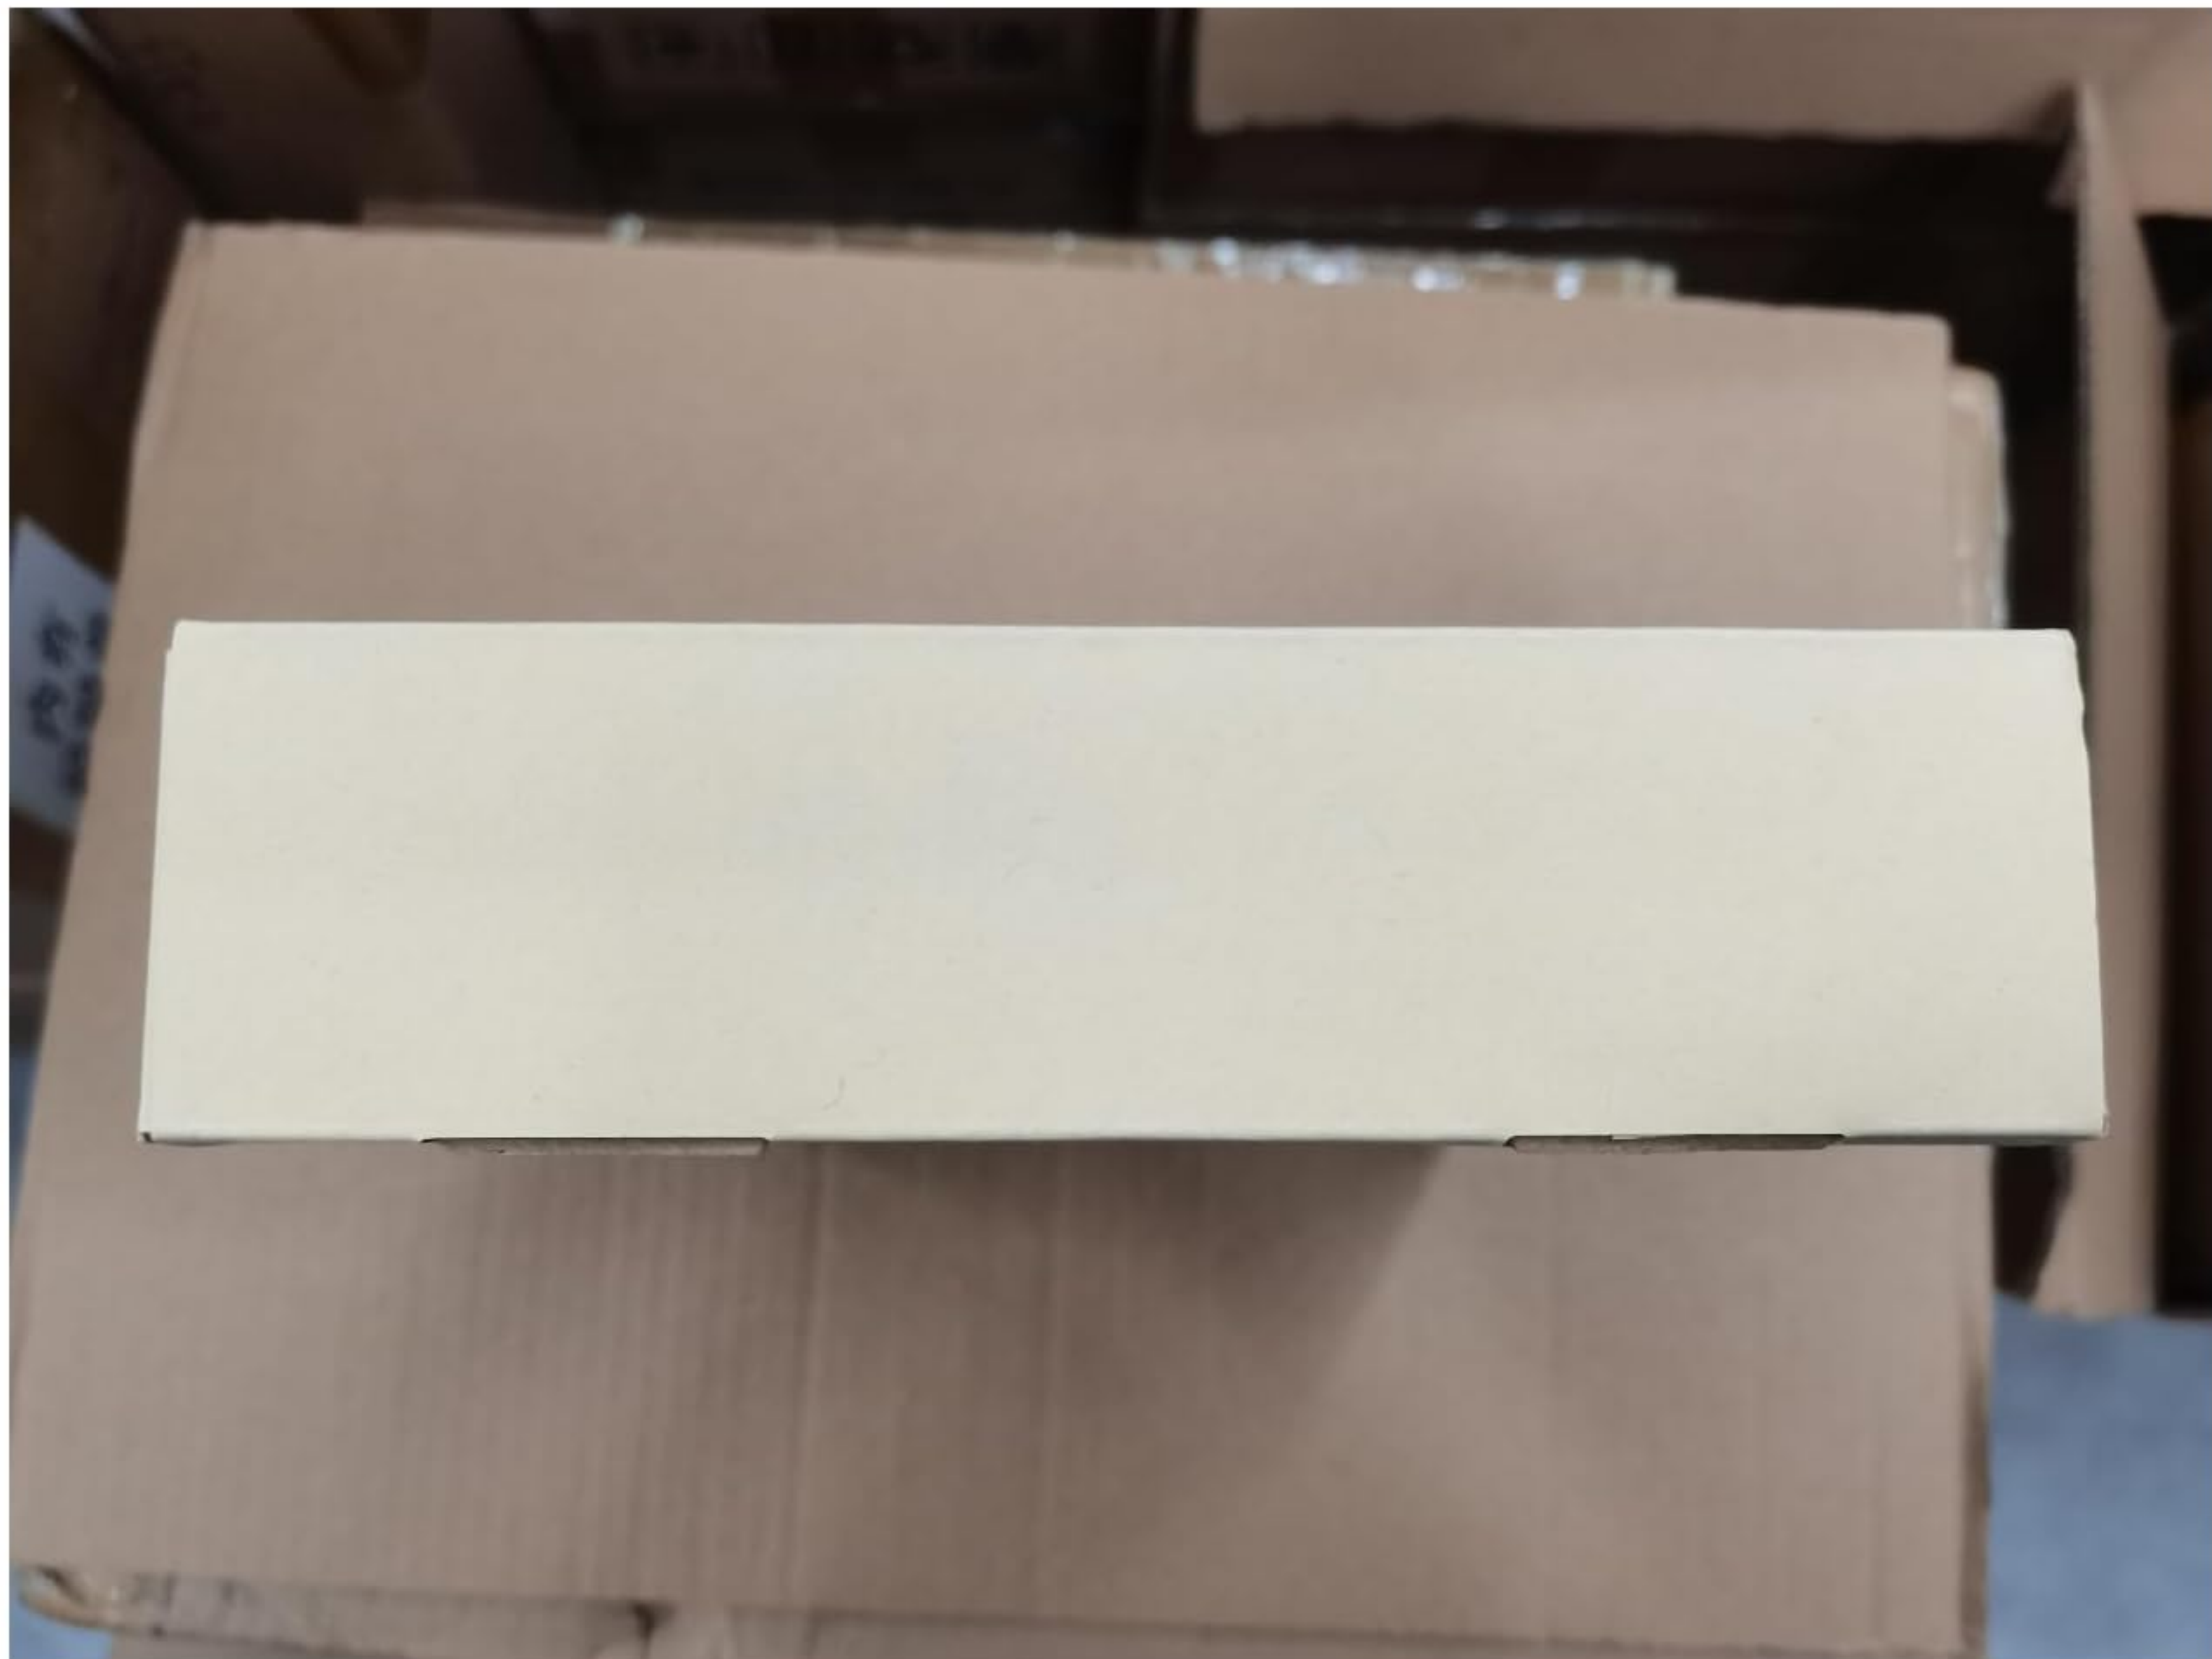


TESSAN

Model: TS-303
Rated Power: 3600W MAX
Rated Input: 230V~, 16A MAX
USB Input: 100-250V~, 50/60HZ, 0.5A
USB Output: 5V= 3.0A (2.4A MAX Per Port)
Total DC Output: 15W Max
Manufacturer: Zhuhai Lihe Technology Co., Ltd

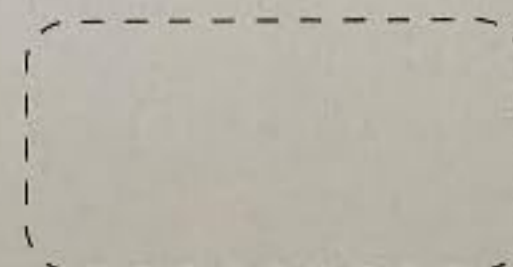

MADE IN CHINA



Company: E-CrossStu GmbH

Address: Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main