

C1 - C5

Bulldog dwustronny

Pierścienie kolczaste Bulldog pozwalają zaprojektować połączenie z użyciem mniejszej ilości śrub ściągających i dzięki temu zachować odpowiednie odległości między śrubami i od krawędzi drewna. Sprawdzają się zarówno w połączeniu elementów drewnianych (Bulldog dwustronny) jak i połączeniu elementu drewnianego ze stalowym elementem (Bulldog jednostronny).

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:

- HC340LA
- DX51D

Ochrona antykorozyjna:

- Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową grubość cynku ≥ 45
- Stal ocynkowana elektrolitycznie Z 275 g/m² (20 μ m)

Zalety

- *Umożliwia demontaż*
- *Obróbka drewna nie jest konieczna*
- *Szeroki zakres asortymentu*
- *Mocne i trwałe połączenia*

Zastosowanie

Połączenie

Belka - Belka

Element główny:





drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, stal.

Element drugorzędny:

drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Zastosowanie

Stosowane do połączenia elementów drewnianych dla zwiększenia nośności połączenia śrubowego w elementach konstrukcyjnych.




C1



C1 - C5


Bulldog dwustronny

Dane techniczne

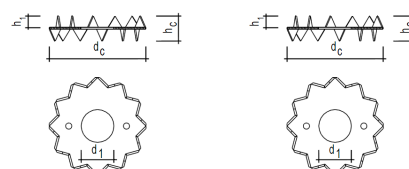


Wymiary - pierścienie okrągłe dwustronne C1

Referencje	Typ	Wymiary [mm]					Ilość w opak.
		Średnica		Wysokość		Grubość	
		Zewnętrzna	Otwór centralny	Ząb	Razem	t	
		d _c	d ₁	h ₁	h _c		
C1-50	C1	50	17	6	13	1	200
C1-62-B	C1	62	21	7.4	16	1.2	100
C1-75-B	C1	75	26	9.1	19.5	1.3	100
C1-50G-B	C1	50	17	6	13	1	200
C1-62G-B	C1	62	21	7.4	16	1.2	100
C1-75G-B	C1	75	26	9.1	19.5	1.3	100
C1-95G-B	C1	95	33	11.3	24	1.4	40
C1-117G-B	C1	117	48	14.3	30	1.5	25

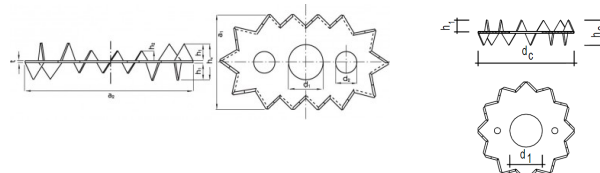

Wymiary - pierścienie owalne dwustronne C3

Referencje	Typ	Wymiary [mm]							Ilość w opak.
		Średnica		Wysokość		Grubość	a ₁ [mm]	a ₂ [mm]	
		Otwór centralny	Otworki boczne	Ząb	Razem	t			
		d ₁	d ₂	h ₁	h _c				
C3-73/130G-B	C3	26	16	13.3	28	1.5	73	130	50

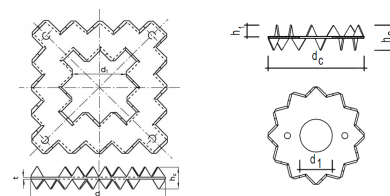

Wymiary - pierścienie kwadratowe dwustronne C5

Referencje	Typ	Wymiary [mm]					Ilość w opak.
		Średnica		Wysokość		Grubość	
		Zewnętrzna	Otwór centralny	Ząb	Razem	t	
		d _c	d ₁	h ₁	h _c		
C5-100G-B	C5	100	40	7.3	16	1.4	50
C5-130G-B	C5	130	52	9.3	20	1.5	25

C1 - C5

Bulldog dwustronny

Minimalne odległości i nośności charakterystyczne

Referencje	Typ	Wybrana grubość drewna		Odległości minimalne						Charakterystyczna nośność na ścinanie (bez uwzględnienia śruby)
		t ₁ [mm]	t ₂ [mm]	Rozstaw równoległy do włókien	Rozstaw prostopadły do włókien	Od końca obciążonego	Od końca nieobciążonego	Od boku obciążonego	Od boku nieobciążonego	R _{v,k} [kN]
				a ₁ α=0° [mm]	a ₂ [mm]	a _{3,t} [mm]	a _{3,c} α=90° [mm]	a _{4,t} α=90° [mm]	a _{4,c} [mm]	
C1-50	C1	18	30	75	60	75	75	40	30	6.3
C1-62-B	C1	23	37	93	75	93	93	50	38	8.7
C1-75-B	C1	28	46	113	90	113	113	60	45	11.6
C1-50G-B	C1	18	30	75	60	75	75	40	30	6.3
C1-62G-B	C1	23	37	93	75	93	93	50	38	8.7
C1-75G-B	C1	28	46	113	90	113	113	60	45	11.6
C1-95G-B	C1	34	57	143	114	143	143	76	57	16.6
C1-117G-B	C1	43	72	176	141	176	176	94	71	22.7
C3-73/130G-B	C3	40	67	146	117	146	146	78	59	17.1
C5-100G-B	C5	22	37	150	120	150	150	80	60	18
C5-130G-B	C5	28	47	195	156	195	195	104	78	26.6

Nośności charakterystyczne zostały określone zgodnie z zasadami zawartymi w Eurokodzie 5.
 Nośność pierścieni jest podana bez udziału śruby.

Montaż

Montaż

- Instalacja odbywa się podczas dokręcania śruby, zęby są wciskane w element drewniany.
- Montaż śrub wymaga zawsze dwóch podkładek.

