

22673 REGIS 4LED 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa

5905339226730



Oprawy Kanlux REGIS 4LED to tradycyjne oprawy rastrowe podtynkowe, przystosowane do świetlówek ledowych T8. Produkowane są w Polsce, z komponentów od polskich dostawców. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biurowych czy przemysłowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 625

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 78

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy


DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

22673 REGIS 4LED 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa



Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2280

Gramatura [g]: 2900

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 2.9

Szerokość kartonu [cm]: 63

Wysokość kartonu [cm]: 8.8

Długość kartonu [cm]: 65.5


Objętość kartonu [m³]: 0.036313

INFORMACJE DODATKOWE:

- Oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~
; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym

KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW

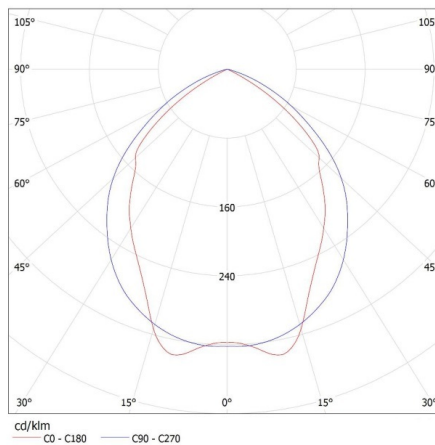


22673 REGIS 4LED 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa

KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NW

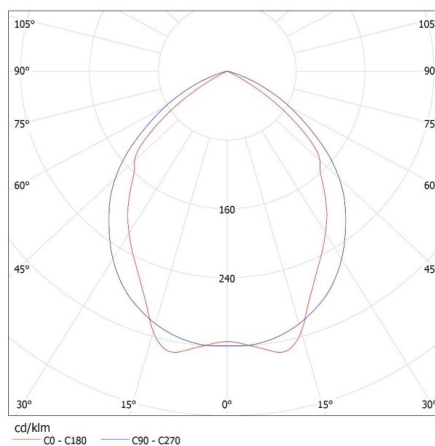

AKCESORIA

72333



CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowy sufit podwieszany. Zestaw: 4szt w komplecie.