37284 KMCCB-RT-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB
5905339372840

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	230/415 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	250
Kategoria użytkowania	A
Stopień IP	20
Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu	36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics	27kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)
Typ sterowania	mechaniczne
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]	380/415; 220/230
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	800
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]	8000
Ilość biegunów	3

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	165

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Szerokość [mm]	99
Długość [mm]	107
Miejsce montażu	płyta montażowa
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa



LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	12
Masa jednostkowa netto [g]	1718
Gramatura [g]	1773.33
Waga sztuki brutto [g]	1788
Długość opakowania jednostkowego [cm]	17.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	12
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	11
Waga kartonu [kg]	21.27996
Szerokość kartonu [cm]	36.5
Wysokość kartonu [cm]	24
Długość kartonu [cm]	37
Objętość kartonu [m³]	0.032412

RYSUNKI WYMIAROW

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

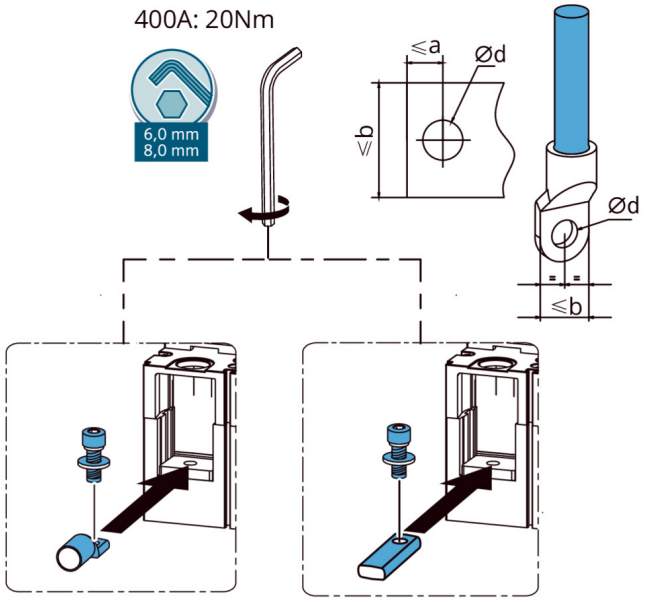

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4

3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm