


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Kyoto 2XPendant 20W930 CLICK DIM Black

Decor Kyoto | Oprawy DECOR wykonane z metalu z wbudowanym LED

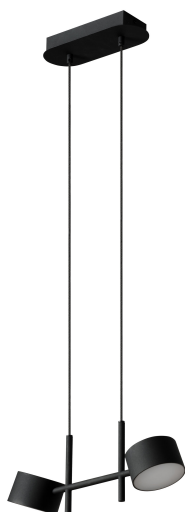

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny
- Sypialnie

Zalety produktu

- Geometryczne kształty zapewniają równomierne oświetlenie
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Dwie opcje łatwej instalacji na ścianie (za pomocą wtyczki EU na przewodzie lub bezpośredniego okablowania)
- Łatwy montaż
- Wysoka wartość Ra 90 zapewniająca naturalne odwzorowanie kolorów oświetlanych przedmiotów
- Funkcja ściemniania za pomocą technologii dotykowej (oprawa ścienna, podłogowa) i ściemnianie za pomocą kliknięcia (oprawa wisząca)

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal
- LED wysokiej mocy
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Opcjonalny przewód o długości 1,5 m dostarczany z dopasowaną wtyczką UE (tylko do oprawy ściennej)



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	20,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	200,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0,35 A
Prąd rozruchowy, czas T	46 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	36
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	22
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	36
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	820 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	900 lm
Skuteczność świetlna	40 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 90
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	425,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	1500,00 mm
Masa produktu	1600,00 g



DECOR KYOTO 2XPEND 20W930 CLICK DIM

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminium
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	PRZEŁĄCZNIK
Rodzaj montażu	Zwieszany
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	We wnętrzu
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR KYOTO PENDANT CLICK DIM
	Deklaracje zgodności	DECOR PUCK_KYOTO_930
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM PUCK_KYOTO PENDAT 930

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075846609	Składane pudełko 1	152 mm x 272 mm x 492 mm	1996.00 g	20.34 dm ³
4058075846616	Karton wysyłkowy 2	512 mm x 292 mm x 330 mm	4771.00 g	49.34 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.