

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Click White Round 200mm 16W

LED CLICK White | Ścienne i sufitowe oprawy LED z segmentami świetlnymi sterowanymi z przełącznika na ścianie



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Dekoracyjne oświetlenie dekoracyjne

Zalety produktu

- Jasny panel jednorodnie podświetlony ciepłobiałym światłem
- Oddzielnie sterowane segmenty oświetleniowe za pomocą wielokrotnego naciskania przełącznika ściennego
- Łatwa praca
- Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju

Cechy produktu

- Oprawa naścienna i sufitowa
- 2 oddzielne segmenty oświetleniowe
- Dostępna w wersji okrągłej i kwadratowej



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	16,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	70,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	17.6 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	750 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1350 lm
Skuteczność świetlna	47 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	198,00 mm
Wysokość	38,00 mm
Masa produktu	620,00 g

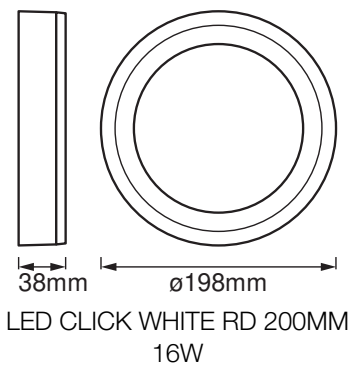

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiał powierzchni emitującej światło	Plastik
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+35 °C
Zakres temperatury magazynowania	-30...+70 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wypożazenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montazu i podlaczzenia w zestawie

Porady dotyczace bezpieczenstwa

- Wszystkie podlaczzenia elektryczne musza byc wykonane przez osobe wykwalifikowana.
- Uwaga, ryzyko porazenia pradem.
- Sprawdz przydatnosc sciany i sufitu. Jezli nie jestes pewien, zasiegnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	LED CLICK WHITE
	Legal information	Legal insert
	Declarations of conformity	LED COLOR WHITE SQ 400MM 30W LEDV
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposob wysylki (opakowanie / liczba produktow)	Wymiary (dlugosc x szerokosc x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075260511	Składane pudełko 1	48 mm x 207 mm x 209 mm	687.00 g	2.08 dm³
4058075260528	Karton wysylkowy 8	435 mm x 225 mm x 220 mm	5796.00 g	21.53 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

