

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Nightlux Solar 840 DIM USB Grey

NIGHTLUX SOLAR | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków
- Zastosowania zewnętrzne (IP44)

Zalety produktu

- Funkcja ładowania przez USB ze zintegrowanej funkcji power banku

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP54
- Inteligentna i elegancka oprawa LED do oświetlenia zewnętrznego
- Ładowanie baterii poprzez panel słoneczny
- Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	2,00 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	490,000 mA
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	100 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	120 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	90,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Wysokość	90,00 mm
Masa produktu	130,00 g

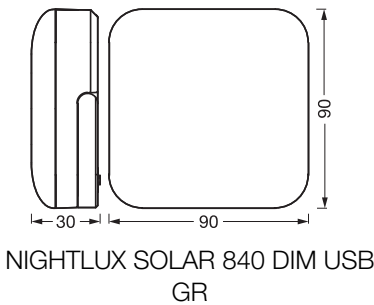

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Polycarbonate (PC)

Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	USB typu C
Typ zabezpieczenia	IP54
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Trzonek
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	12500
----------------------------	-------

BATERIA

Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	3 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od czerwca 2025
--------------------------	--------------------------

Wypożyczenie / Akcesoria

- Zintegrowany akumulator i łatwe ładowanie przez USB-C
- W zestawie przewód do ładowania

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854444517	Blistér 1	40 mm x 140 mm x 195 mm	143.00 g	1.09 dm³
4099854444524	Karton wysyłkowy 6	245 mm x 154 mm x 212 mm	1019.00 g	8.00 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.