

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LVED SUP 80/220-240/24 DIM

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W



Obszary zastosowań

- Hotele
- Sklepy, supermarkety
- Biura
- Pomieszczenia mieszkalne

Zalety produktu

- Długa trwałość zmniejszenia koszty konserwacji oświetlenia
- Oszczędność energii dzięki funkcji ściemniania
- Zatwierdzenie DALI2.0, CB, EMC, EL
- Niskie tętnienie napięcia
- Wysoka jakość ściemniania w zakresie 1...100 % strumienia świetlnego
- PUSH DIM wersja Tunable White jest zintegrowana bezpośrednio
- DALI 2.0, CB, CE, EMC, EL
- SELV odpowiedni do opraw o klasie ochronności I/II
- Wysoki współczynnik mocy, PF > 0,95

Cechy produktu

- DALI2.0 Sterowanie TW (Tunable White) , zakres regulacji (ściemniania) 1%-100%
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50...60 Hz
- Długa trwałość do 50 tys. godzin@tc maks.
- Klasa ochronności: II
- Może być używany jako sterownik DT8 (Tunable White)
- Przystosowany do oświetlenia awaryjnego wg. IEC61347-2-13, załącznik J.
- Zasilacz napięciowy do LED 24V IP20
- Moce : 80 W / 150 W

– Prądy: 80 W, 0 3.33 A; 160 W, 0 6.25 A

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	80,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	0/50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,95 ¹⁾
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	8 % ¹⁾
Klasa ochrony	II
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	1 kV
Interfejs ściemniany	DALI2


¹⁾ Przy pełnym obciążeniu

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2700...6500 K
---------------------	---------------

WYMIARY I WAGA

Długość	340,00 mm
Szerokość	45,00 mm
Wysokość	30,50 mm
Masa produktu	290,00 g

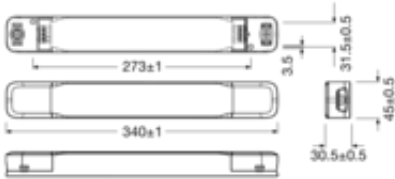

LVED SUP 80_220-240_24 DIM TW Driver

LVED SUP80_220-240_24 DIM TW Driver

MATERIAŁY I KOLORY

Materiał	Poliwęglany
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...45 °C
Typ połączeń	Kostka ze stykami
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak

Type of dimming [GMS]	DALI
Zakres regulacji	1...100 %

UKŁAD ZASILAJĄCY

Znamionowy prąd wyjściowy	0...3.33 A
---------------------------	------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075739949	Nieopakowane 1			
4058075739956	Karton wysyłkowy 20	379 mm x 264 mm x 180 mm	6550.00 g	18.01 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.