


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DRIVER PRIMEFLEX 24V 100W 100-277V

IP67

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY | Solidne oprawy z IP44, z bezpośrednią emisją światła, zintegrowanym sterownikiem i zintegrowaną funkcją oświetlenia awaryjnego, skuteczność świetlna do 137 lm/W

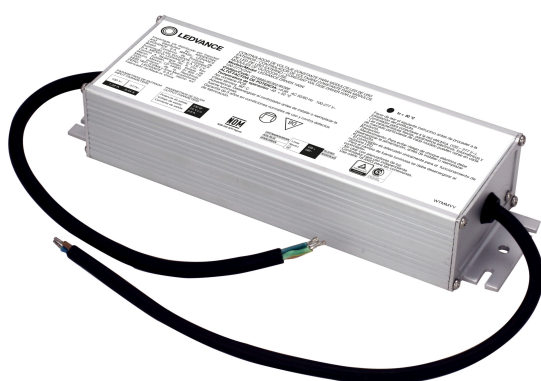

Obszary zastosowań

- Odpowiedni do zastosowań wykorzystujących paski LED

Zalety produktu

- Łatwy montaż i użycie
- 3-letnia gwarancja
- Niskie zużycie energii

Cechy produktu

- Trwałość: do 50 000 h
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	100,00 W
Napięcie znamionowe	100...277 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	1,22 A
Współczynnik mocy λ	> 0,95
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Długość	245,00 mm
Szerokość	110,00 mm
Wysokość	53,00 mm
Masa produktu	1150,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Materiał	Aluminium
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-40...+50 °C
Typ połączeń	Cable, 2-pole
Typ zabezpieczenia	IP67
Ściemnialna	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h
--------------------------	---------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075734647	Składane pudełko 1	245 mm x 110 mm x 53 mm	1283.00 g	1.43 dm³
4058075734654	Karton wysyłkowy 16	462 mm x 267 mm x 245 mm	20865.00 g	30.22 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.