

38904 LCOBC 10W/M 12IP00-NW

Taśma LED


5905339389046



12V



LCOBC 10W/M 12IP00

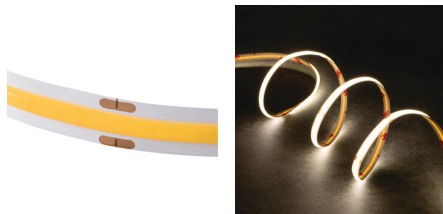

Taśma LEDowa Kanlux LCOB to wyjątkowe oświetlenie, które ma wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest równomierne świecenie na całej długości taśmy — nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 10

Strumień świetlny [lm]: 1m = 1000

Trzonek (Źródło światła): wires

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 5

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Rodzaj diody: LED COB

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 50000

Szerokość [mm]: 8

Wysokość [mm]: 50000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 00

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 2.5

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0



PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 0,5m = 5

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 0,5m=5

38904 LCOBC 10W/M 12IP00-NW

Taśma LED

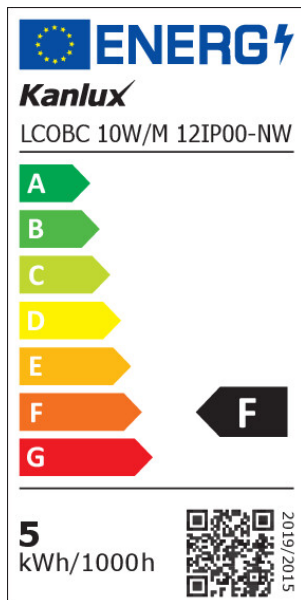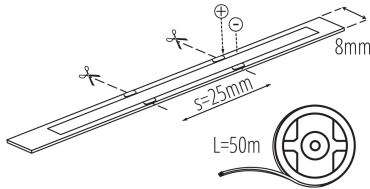

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] :

0,5m=500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 50000

Szerokość źródła światła [mm]: 8

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W] : 0,5m = 41

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 52

Współczynnik trwałości: 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ochrona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane : 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10

Masa jednostkowa netto [g] : 568

Gramatura [g] : 938

Waga sztuki brutto [g] : 880

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 42.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 46.5

Waga kartonu [kg] : 9.38

Szerokość kartonu [cm] : 44

Wysokość kartonu [cm] : 17


Długość kartonu [cm] : 47

Objętość kartonu [m³] : 0.035156

Taśma LED

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

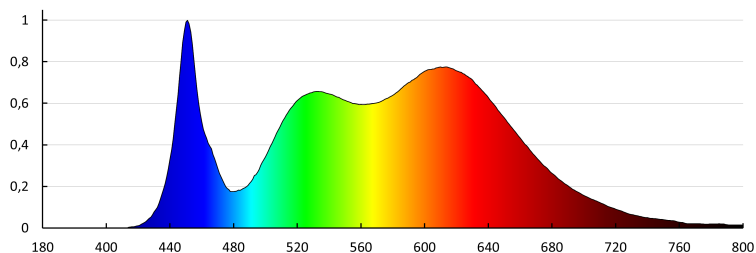

AKCESORIA

38472 CON P 8 Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)



Taśma LED