27420 ALIN 4LED 1X120-B-NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

5905339274205





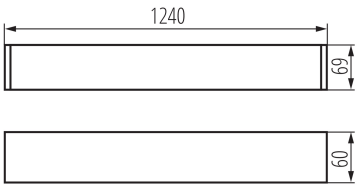

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Wymienne źródło światła: tak
Kierunek świecenia oprawy: dół
Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne
Długość [mm]: 1240
Szerokość [mm]: 60
Wysokość [mm]: 69
Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 33788
Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 33794
Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 33800

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 36
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: stop aluminium
Źródło światła: T8 LED
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła) : G13
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Typ klosza: matowy
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1,5÷2,5
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1
Masa jednostkowa netto [g] : 1700
Gramatura [g] : 2030
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136

Dokument utworzono: 01.02.2025, 11:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

27420 ALIN 4LED 1X120-B-NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Waga kartonu [kg]: 2.03
Szerokość kartonu [cm]: 11
Wysokość kartonu [cm]: 7
Długość kartonu [cm]: 136
Objętość kartonu [m³]: 0.010472

INFORMACJE DODATKOWE:
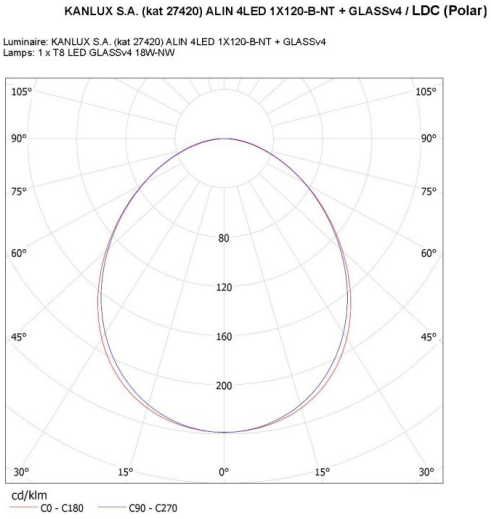
- Atest PZH: Numer BK/K/0927/01/2018, ważny do 2023-11-28