


23333 KTB-125-15-M

Blok rozdzielczy

5905339233332

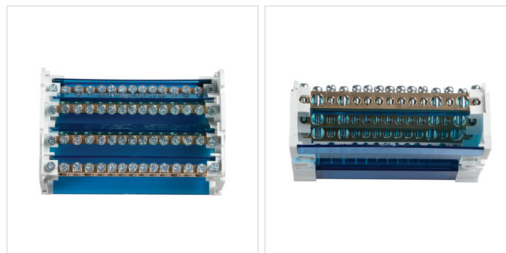


PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	500 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	125
Norma	PN-EN 60947-7-1

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu

na szynę
TH35

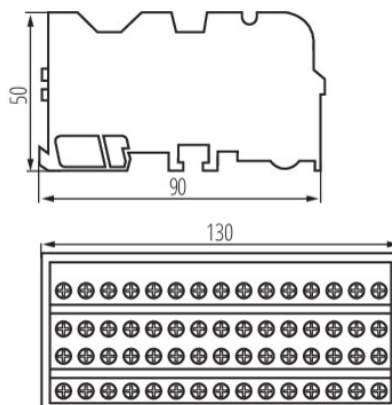

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor | biały

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	420
Gramatura [g]	470
Waga sztuki brutto [g]	460
Długość opakowania jednostkowego [cm]	14
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	6
Waga kartonu [kg]	23.5
Szerokość kartonu [cm]	29
Wysokość kartonu [cm]	30.5
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m ³]	0.041572

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com