34168 ALD-SL-NW-MPR-B-NT

Oprawa liniowa LED

5905339341686

ALD-SL-MPR-B-NT

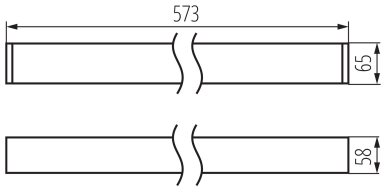

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI
Kierunek świecenia oprawy: dół
Długość [mm]: 580
Szerokość [mm]: 60
Wysokość [mm]: 69
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 1200
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤3
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10
Ilość cykli wł/wył : ≥30000
Kąt świecenia [°]: X75/Y90
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 120
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Typ klosza: mikropryzmatyczny
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,5÷2,5
Czas nagrzewania lampy [s] : ≤1
Czas zapłonu lampy [s] : ≤0,5
Stopień IP: 20

Dokument utworzono: 01.02.2025, 15:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

34168 ALD-SL-NW-MPR-B-NT

Oprawa liniowa LED

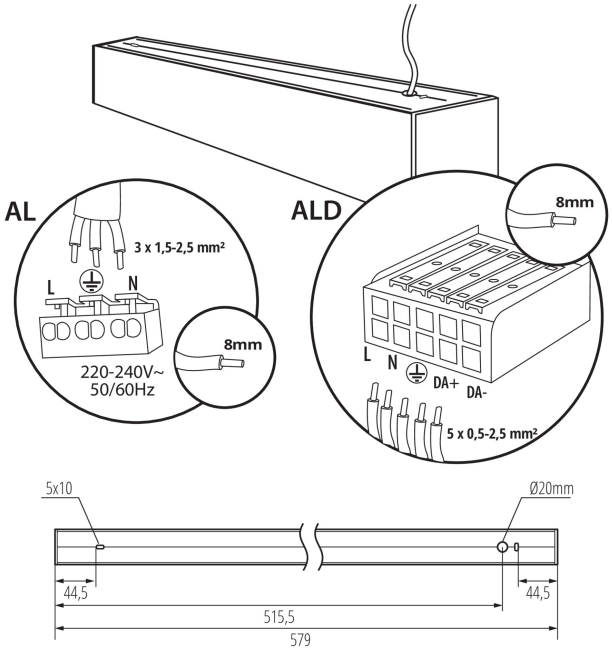

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 1300
Gramatura [g]: 1377
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 75
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Waga kartonu [kg]: 1.377
Szerokość kartonu [cm]: 11
Wysokość kartonu [cm]: 7
Długość kartonu [cm]: 75
Objętość kartonu [m³]: 0.005775

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

34168 ALD-SL-NW-MPR-B-NT

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
27109	KLOSZ MPR AL 11W/17W	Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)