


36216 GLOZO DSL G/B

Pierścień oprawy punktowej

5905339362162



Ø75 mm

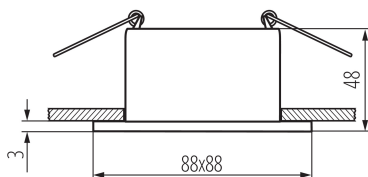

Kanlux GLOZO to duża rodzina pierścieni dekoracyjnych. Mają one modułową obudowę: podstawę w dwóch kształtach i kolorach oraz odbłyśnik w 4 kolorach w maty lub błysku. Daje nam to bardzo dużo możliwości aranżacji zestawiania ze sobą tych samych lub różnych rozwiązań kolorystycznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: złoty / czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 88

Szerokość [mm]: 88

Wysokość [mm]: 48

Otwór montażowy [mm]: Ø75

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

36216 GLOZO DSL G/B

Pierścień oprawy punktowej



Masa jednostkowa netto [g] : 82

Gramatura [g] : 119.4

Waga sztuki brutto [g] : 108

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 10.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 6

Waga kartonu [kg] : 5.97

Szerokość kartonu [cm] : 23

Wysokość kartonu [cm] : 33

Długość kartonu [cm] : 48

Objętość kartonu [m³] : 0.036432

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej