


KARTA TECHNICZNA



Lampa liniowa LED IP65



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®
VIDEX BNWL05 36W 1.2M 5000K 5760Lm Czarna
INDEKS: VL-BNWL05-36125B


GWARANCJA 5 ROK



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Neutrálno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła	Źródło światła
Wymienne źródło światła	nie
Wymienny zasilacz	-

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	C
Możliwość przyciemniania	nie
Kierunkowe (DLS) lub bezkierunkowe (NDLS) źródło światła	NDLS
Połączone źródło światła (CLS)	nie
Regulowane kolorystycznie źródło światła	nie

Źródło światła zasilane z sieci (MLS) lub niezasilane z sieci (NMLS)	MLS
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ośłona przeciwdblaskowa	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	36 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	174 mA
Interfejs wejściowy	Blok zacisków
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Współczynnik przesunięcia fazowego (cos φ1)	0.9
Współczynnik przeżywalności	0.9
Zużycie energii w trybie pracy źródła światła (kWh/1000h)	36

Parametry fotometryczne

Useful luminous flux (Φuse)	5760 Lm
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Kąt rozproszenia	140°
Cykle włącz/wyłącz	25000
Godziny pracy (L70B50)	50000 godz
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80

INDEKS: VL-BNWL05-36125B

Współrzędne chromatyczności (x)	0.35
Współrzędne chromatyczności (y)	0.36
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	>0
The lumen maintenance factor	≥96.5%
Współczynnik migotania (Pst LM)	≤1
Współczynnik efektu stroboskopowego (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88
Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)	<6 (5000K)

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana, Na zawieszaniach
Środowisko użytkowania	wewnątrz, na zewnątrz
Stopień IK	IK08
Kolor obudowy	Czarny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Zakres temperatur pracy	-25° +40°C
Odpowiednie do instalacji na normalnie palnych powierzchniach	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP65
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)

Wymiary

Kod EAN	4820246488419
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	12 szt.
Wysokość	71 mm
Szerokość	1190 mm
Głębokość	61 mm
Masa netto jednostki	1.1kg

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań


Przetwarzanie
odpadów, CE,
Utylizacja



VIDEX®

VIDEX BNWL05 36W 1.2M 5000K 5760Lm Czarna

INDEKS: VL-BNWL05-36125B

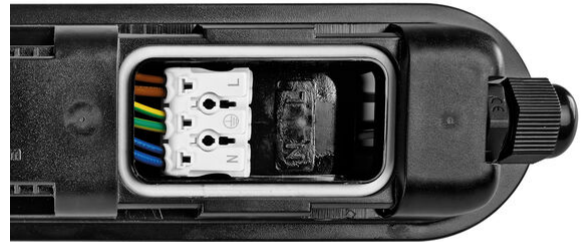
VIDEX®**VIDEX BNWL05 36W 1.2M 5000K 5760Lm Czarna****INDEKS: VL-BNWL05-36125B**

VIDEX®

VIDEX BNWL05 36W 1.2M 5000K 5760Lm Czarna

INDEKS: VL-BNWL05-36125B

VIDEX®

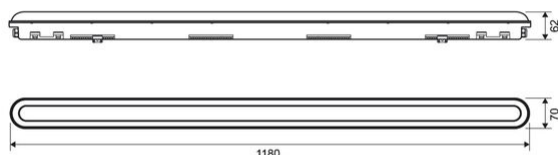

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.

VIDEX BNWL05 36W 1.2M 5000K 5760Lm Czarna

INDEKS: VL-BNWL05-36125B

-  Produkt musi być używany wewnątrz
-  Produkt musi być używany na zewnątrz
-  Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej
-  Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5 m
-  Produkt może być instalowany i używany w/na powierzchniach normalnie palnych
-  Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu
-  Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE
-  Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami
-  — Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia 25 000
-  — Produkt wytrzymuje silne uderzenia (np. od ciężkiego przedmiotu) IK08
-  — Żywotność nominalna (godzin) 50 000 h
-  — Ra > 80 - indeks oddawania barw
-  — Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego Free
-  — Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła Not Dimmable
-  — Migotanie światła nie przekracza dopuszczalnego poziomu No Flicker
-  — Produkt ma minimalne migotanie, które nie powinno powodować dyskomfortu ani zagrożenia No Flicker
-  — Produkt nie zawiera rtęci Free
-  — Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM) CCT 5000K
-  — Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób ma pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody ze wszystkich kierunków IP65