

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Style Ellipse 50cm 13W

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Dekoracyjne i bardzo jasne oprawy



Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków
- Elewacje budynków
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

Zalety produktu

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Bardzo jasne i funkcjonalne oprawy LED do oświetlenia zewnętrznego
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Dostępne jako ścienne lub słupkowe oprawy oświetleniowe



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	12,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	65,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	950 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1400 lm
Skuteczność świetlna	76 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Kąt rozsyłu światła	122 °

WYMIARY I WAGA

Długość	75,00 mm
Szerokość	186,00 mm
Wysokość	500,00 mm
Masa produktu	2000,00 g

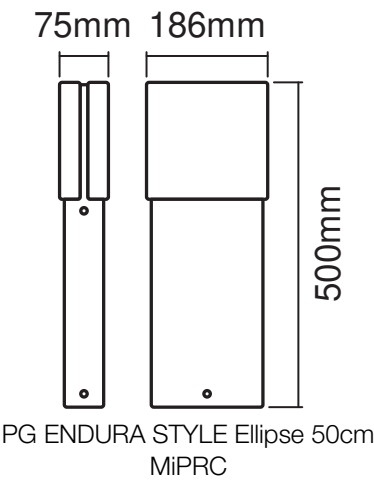

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

BEG subsidy	Nie
-------------	-----

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA STYLE ELLIPSE
	Informacje prawne	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
	Deklaracje zgodności	ENDURA STYLE LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075205093	Składane pudełko 1	84 mm x 194 mm x 521 mm	2180.00 g	8.49 dm ³
4058075205109	Karton wysyłkowy 2	205 mm x 185 mm x 540 mm	4597.00 g	20.48 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.