

24113 KCPM-AX22

Stycznik mocy KCP

5905339241139



PARAMETRY PRODUKTU

Kategoria użytkowania	AC-15
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	2/2
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]	400
Prąd cieplny umowny Ith [A]	10
Styki pomocnicze	4
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	690
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]	6000
Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]	0.95

WYMIARY I MONTAŻ


Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa

Dokument utworzono: 18.04.2026, 06:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

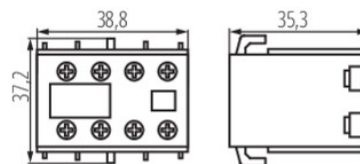

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor | biały

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	500
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	500
Masa jednostkowa netto [g]	42
Gramatura [g]	46.82
Waga sztuki brutto [g]	47.8
Długość opakowania jednostkowego [cm]	4
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	4.5
Waga kartonu [kg]	23.41
Szerokość kartonu [cm]	28
Wysokość kartonu [cm]	21
Długość kartonu [cm]	40
Objętość kartonu [m ³]	0.02352

Dokument utworzono: 18.04.2026, 06:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com