

KARTA TECHNICZNA



Oprawa ścienna-sufitowa



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®



IK07



-25° +50°C



Free



IP20

GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła

przez
użytkownika
końcowego

Parametry elektryczne

Maksymalna moc	Max 30W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Interfejs wejściowy	Blok zacisków
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I

Dodatkowe informacje

Typ podstawowy	GU10
Miejsce instalacji	Sufit, Ściana
Środowisko użytkowania	wewnątrz
Stopień IK	IK07
Kolor obudowy	Czarny
Zakres temperatur pracy	-25° +50°C
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20
Materiał obudowy	Aluminium

VIDEX do żarówki GU10 VL-SPF05B-BFB

INDEKS: VL-SPF05B-BFB

Wymiary

Kod EAN	4820246487047
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	30 szt.
Wysokość	25 mm, 90 mm
Szerokość	60mm, 55 mm
Głębokość	60 mm, 55 mm
Masa netto jednostki	300g

Znaki oznaczające towary


Oznakowanie opakowań	CE, Utylizacja
----------------------	-------------------



INDEKS: VL-SPF05B-BFB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.

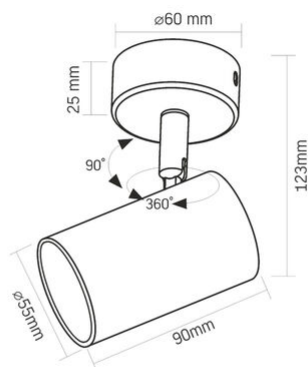

Produkt musi być używany wewnątrz



Ochrona przeciwporażeniowa klasy I. Wyrób, w którym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, oprócz izolacji głównej, jest dodatkowy obwód ochronny podłączony do uziemienia sieci zasilającej



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



Wyrób wytrzymuje średnie uderzenie (np. od tępego przedmiotu)



Zakres temperatur pracy



Produkt nie zawiera rtęci



Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią