

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339331632



up to

135 lm/W



Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125°/Y110°. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1250

Szerokość [mm]: 67

Wysokość [mm]: 62

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.95

Moc maksymalna [W]: 60

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 8000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 9500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Oprawa pyłoszczelna LED

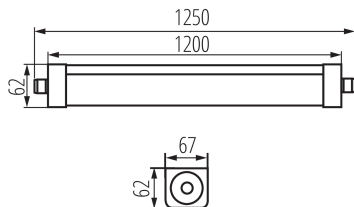

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: X125/Y110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 133

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 40$

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: < 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 10

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1056

Gramatura [g]: 1240

Waga sztuki brutto [g]: 1124

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 128

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 7.44

Szerokość kartonu [cm]: 22

Wysokość kartonu [cm]: 17

Długość kartonu [cm]: 130


Objętość kartonu [m³]: 0.04862

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0354.2024, ważny do 2029-11-04

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Oprawa pyłoszczelna LED

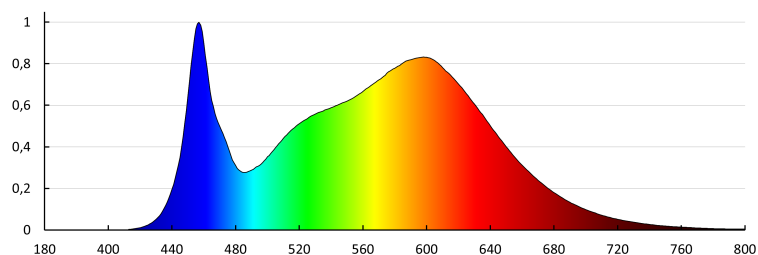

KANLUX S.A. (kat 33163) TP STRONG 60W 12 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33163) TP STRONG 60W 12 NW
Lampy: 1 x TP STRONG 60W 12 NW

