33847 ONTEC C M160NMATW

Oprawa awaryjna LED

5902052536269

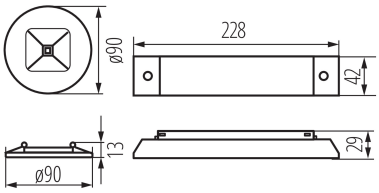

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Wysokość [mm]: 13
Średnica [mm]: 90
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 1.2
Moc znamionowa (LED) [W]: 3
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 338
Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 338
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 10÷35
Akumulator (typ): LiFEPO4/C
Akumulator (parametry): 3,2V 1,5Ah
Tryby pracy: awaryjny
Zastosowanie: oświetlenie antypaniczne
Czas pracy awaryjnej [h]: 1
Test automatyczny: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33847 ONTEC C M160NMATW

Oprawa awaryjna LED

Masa jednostkowa netto [g] : 264
Gramatura [g] : 326
Waga sztuki brutto [g] : 308
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 32.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 9.5
Waga kartonu [kg] : 0.326
Szerokość kartonu [cm] : 3.5
Wysokość kartonu [cm] : 9.5
Długość kartonu [cm] : 32.5
Objętość kartonu [m³] : 0.001081