38586 GIVRO LED 50M-GR

Wąż świetlny

5905339385864



Kanlux GIVRO LED to bezpieczny i wygodny w użyciu wąż świetlny, a sposób łączenia odcinków zapewnia niezawodność i komfort użytkowania. Dzięki wysokiej odporności IP65 węże GIVRO są zabezpieczone przed wnikaniem pyłów i wilgoci, a ich odporność na promieniowanie UV gwarantuje długotrwałe zachowanie właściwości. Dostępne w pięciu długościach (5, 10, 15, 30, 50 m) oraz sześciu wersjach kolorystycznych – ciepłej (3000K), neutralnej (4000K), zimnej (6500K), a także czerwonej, zielonej i niebieskiej. Węże Kanlux GIVRO LED można łączyć ze sobą do długości 100 metrów, a przelotowe zasilanie ułatwia tworzenie dużych instalacji. W razie potrzeby można go przeciąć, jednak do samodzielnego stosowania nadaje się tylko część zakończona wtyczką, a przycięty koniec należy zabezpieczyć zaślepką GIVRO END CAP. Dodatkowe akcesoria obejmują przewód przyłączeniowy GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, zakończony wtyczką) oraz GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, bez wtyczki), zaślepki GIVRO END CAP oraz uchwyty GIVRO HOLDER (10 szt. w opakowaniu) do łatwego montażu węży świetlnych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 210 DC
Moc znamionowa [W]: 100
Strumień świetlny [lm]: 1m = 29
Trzonek (Źródło światła): złącze 2 PIN
Barwa światła: zielona
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥17500
Rodzaj diody: LED SMD
Miejsce zastosowania: na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Długość [mm]: 50000
Wysokość [mm]: 50000
Średnica [mm]: 13
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷35
Rodzaj przyłącza: złącze 2 PIN

Dokument utworzono: 12.08.2025, 12:46
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

38586 GIVRO LED 50M-GR

Wąż świetlny

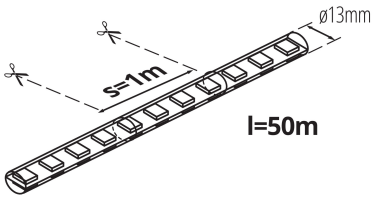

Stopień IP: 65
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE : Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 1m = 2
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 2
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 1m = 29
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]: 50000
Szerokość źródła światła [mm]: 13
Głębokość źródła światła [mm]: 13
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,93
Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 2
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 2
Masa jednostkowa netto [g] : 7500
Gramatura [g]: 8820
Waga sztuki brutto [g] : 8408
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 32
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 32.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 21.5
Waga kartonu [kg] : 17.64
Szerokość kartonu [cm]: 35
Wysokość kartonu [cm]: 45
Długość kartonu [cm]: 34

Dokument utworzono: 12.08.2025, 12:46
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

38586 GIVRO LED 50M-GR

Wąż świetlny

Objętość kartonu [m³] : 0.05355

INFORMACJE DODATKOWE:

- Wąż świetlny GIVRO LED zakończony jest wtykiem oraz gniazdem. Wtyk węża należy przyłączyć do gniazda przyłącza zasilającego GIVRO - PR SET lub gniazda innego odcinka węża GIVRO LED, który został przypięty do zasilania. Przelotowe zasilanie pozwala łączyć ze sobą kilka węży GIVRO LED o różnych długościach. Wolne gniazdo odcinka węża, do którego nie został przyłączony kolejny odcinek należy zaślepić dołączoną zaślepką. Istnieje możliwość stworzenia instalacji o długości do max 100 metrów.
- Wąż świetlny GIVRO LED posiada wyznaczone miejsca do cięcia co metr. Wąż GIVRO LED można przeciąć, ale odcięta część zakończona gniazdem nie nadaje się do użycia. Samodzielnie stosować można tylko część zakończoną wtyczką, jej przycięty koniec należy zaślepić GIVRO END CAP. Nie należy łączyć ciętych odcinków węża w jakikolwiek inny sposób.
- Do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostępne w ofercie Kanlux.

38586 GIVRO LED 50M-GR

Wąż świetlny

AKCESORIA

38590	GIVRO - PR SET	Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
38592	GIVRO - HOLDER	Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592).
38591	GIVRO - END CAP	Zaślepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).