
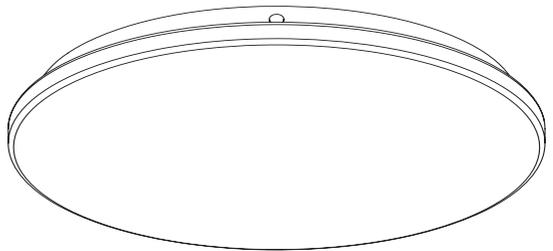
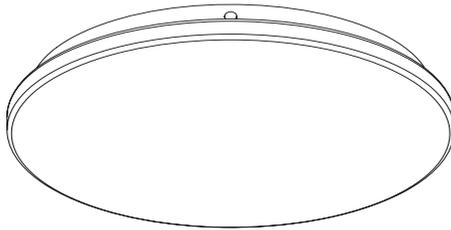
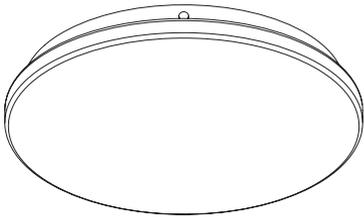




CEILING ROUND IP20/IP44





	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	ΔT(°C)	V~	mA	Hz	DF	∠(°)	
CEILING ROUND 12W 830 IP20	4099854647130	12	1320	960	3000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 12W 840 IP20	4099854647154	12	1320	960	4000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 12W 865 IP20	4099854647178	12	1320	960	6500	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 830 IP20	4099854647192	12	1320	960	3000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 840 IP20	4099854647215	12	1320	960	4000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 865 IP20	4099854647239	12	1320	960	6500	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 830 IP20	4099854647437	18	1980	1440	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 840 IP20	4099854647468	18	1980	1440	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 865 IP20	4099854647482	18	1980	1440	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 830 IP20	4099854647512	18	1980	1440	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 840 IP20	4099854647536	18	1980	1440	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 865 IP20	4099854647567	18	1980	1440	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 830 IP20	4099854647727	24	2640	1920	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 840 IP20	4099854647741	24	2640	1920	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 865 IP20	4099854647765	24	2640	1920	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 830 IP20	4099854647789	24	2640	1920	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 840 IP20	4099854647802	24	2640	1920	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 865 IP20	4099854647826	24	2640	1920	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 36W 830 IP20	4099854647987	36	3960	2880	3000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND 36W 840 IP20	4099854648021	36	3960	2880	4000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND 36W 865 IP20	4099854648045	36	3960	2880	6500	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 830 IP20	4099854648069	36	3960	2880	3000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 840 IP20	4099854648083	36	3960	2880	4000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 865 IP20	4099854648106	36	3960	2880	6500	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000



	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	ΔT(°C)	V~	mA	Hz	DF	∠(°)	
CEILING ROUND 12W 830 IP44	4099854647253	12	1320	960	3000	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 12W 840 IP44	4099854647277	12	1320	960	4000	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 12W 865 IP44	4099854647291	12	1320	960	6500	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 830 IP44	4099854647345	12	1320	960	3000	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 840 IP44	4099854647369	12	1320	960	4000	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 865 IP44	4099854647406	12	1320	960	6500	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 830 IP44	4099854647604	18	1980	1440	3000	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 840 IP44	4099854647628	18	1980	1440	4000	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 865 IP44	4099854647642	18	1980	1440	6500	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 830 IP44	4099854647666	18	1980	1440	3000	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 840 IP44	4099854647680	18	1980	1440	4000	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 865 IP44	4099854647703	18	1980	1440	6500	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 830 IP44	4099854647840	24	2640	1920	3000	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 840 IP44	4099854647864	24	2640	1920	4000	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 865 IP44	4099854647901	24	2640	1920	6500	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 830 IP44	4099854647925	24	2640	1920	3000	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 840 IP44	4099854647949	24	2640	1920	4000	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 865 IP44	4099854647963	24	2640	1920	6500	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 36W 830 IP44	4099854648120	36	3960	2880	3000	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND 36W 840 IP44	4099854648144	36	3960	2880	4000	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND 36W 865 IP44	4099854648168	36	3960	2880	6500	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 830 IP44	4099854648182	36	3960	2880	3000	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 840 IP44	4099854648205	36	3960	2880	4000	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 865 IP44	4099854648229	36	3960	2880	6500	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000

<p>CEILING ROUND 12W IP20</p>  <p>3x  3x  280g </p> <p>CEILING ROUND 18W IP20</p>  <p>3x  3x  435g </p>	<p>CEILING ROUND 24W IP20</p>  <p>3x  3x  565g </p> <p>CEILING ROUND 36W IP20</p>  <p>4x  4x  1065g </p>
<p>CEILING ROUND SEN 12W IP20</p>  <p>3x  3x  280g </p> <p>CEILING ROUND SEN 18W IP20</p>  <p>3x  3x  435g </p>	<p>CEILING ROUND SEN 24W IP20</p>  <p>3x  3x  570g </p> <p>CEILING ROUND SEN 36W IP20</p>  <p>4x  4x  1075g </p>
<p>CEILING ROUND 12W IP44</p>  <p>3x  3x  280g  3x </p> <p>CEILING ROUND 18W IP44</p>  <p>3x  3x  435g  3x </p>	<p>CEILING ROUND 24W IP44</p>  <p>3x  3x  570g  3x </p> <p>CEILING ROUND 36W IP44</p>  <p>4x  4x  1070g  4x </p>
<p>CEILING ROUND SEN 12W IP44</p>  <p>3x  3x  285g  3x </p> <p>CEILING ROUND SEN 18W IP44</p>  <p>3x  3x  440g  3x </p>	<p>CEILING ROUND SEN 24W IP44</p>  <p>3x  3x  570g  3x </p> <p>CEILING ROUND SEN 36W IP44</p>  <p>4x  4x  1080g  4x </p>




	Ø	H
CEILING ROUND 12W (SEN) IP20/IP44	257	62
CEILING ROUND 18W (SEN) IP20/IP44	326	67
CEILING ROUND 24W (SEN) IP20/IP44	374	67
CEILING ROUND 36W (SEN) IP20/IP44	480	67

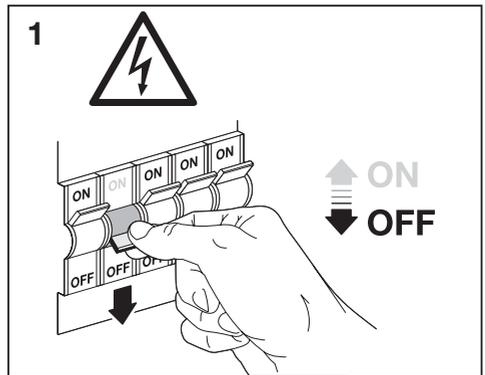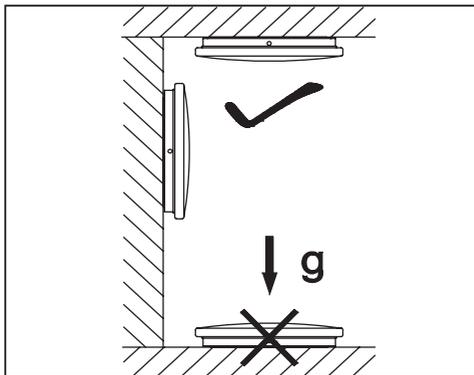

CEILING ROUND IP20

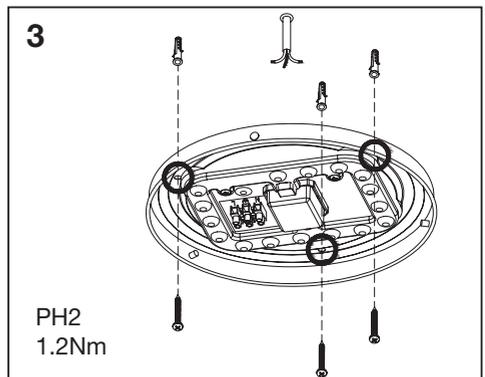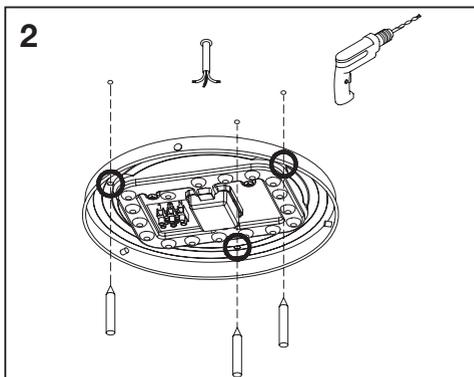


CEILING ROUND IP44

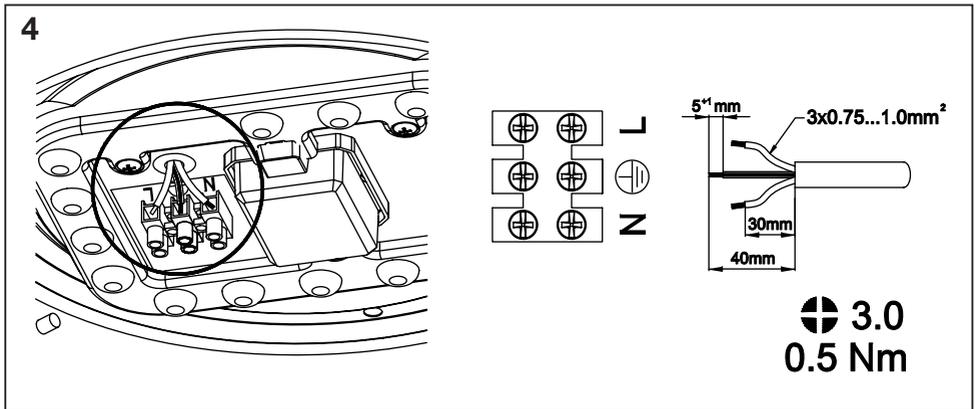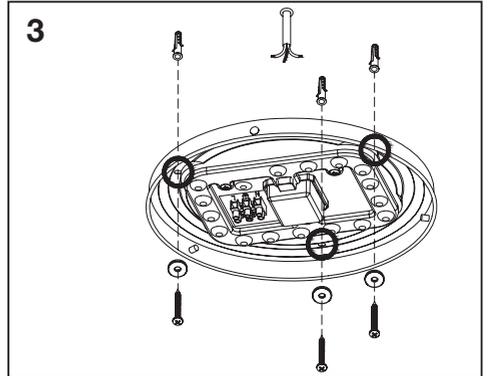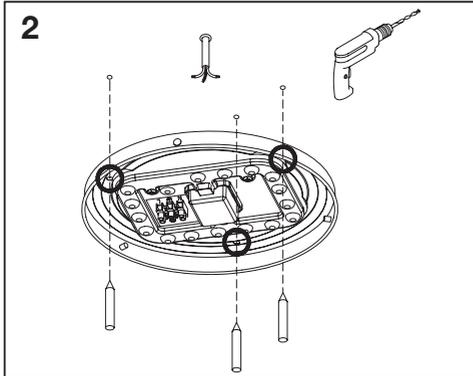




5

CEILING ROUND SEN



 Sound threshold
  (A1 = ON) Daylight threshold



1		2		3		4	
A1	ON	A2	30-50 dB	A3	ON	A4	15-35 lux
B1	Disable	B2	60-80 dB	B3	Disable	B4	50-70 lux

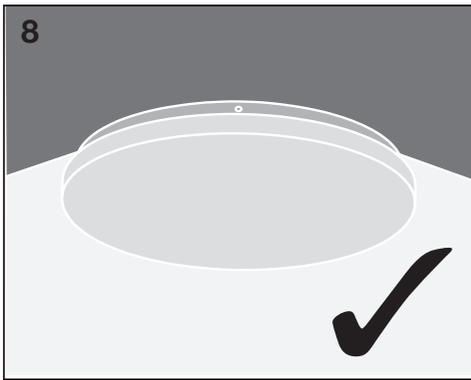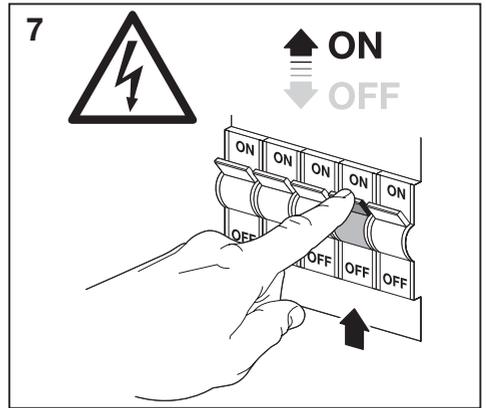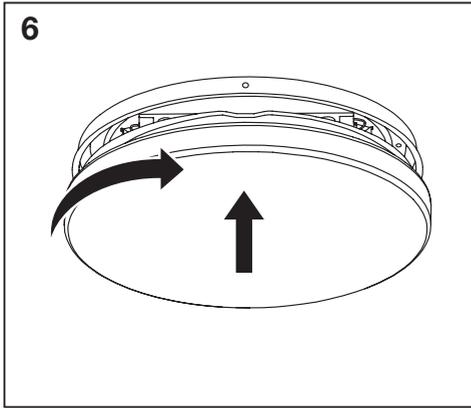

CE

EAC

UK
CA



Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR
Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

C10449057
G11231976
28.09.25

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom