

23234 KMI-3/80A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy

5905339232342



PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe [V] | 230/400 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Prąd znamionowy [A] | 80 |
| Kategoria użytkowania | AC-22A |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Stopień IP | 20 |
| Norma | PN-EN 60947-3 |
| Liczba modułów | 3 |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|--|------|
| Wysokość [mm] | 82 |
| Szerokość [mm] | 52.5 |
| Długość [mm] | 76 |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²] | 1÷50 |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:10


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|---|--------|
| Kolor | biały |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -25÷45 |

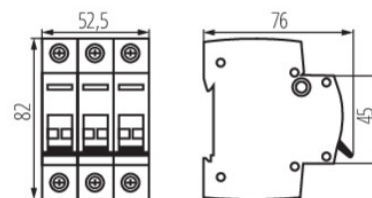

LOGISTYKA

| | |
|---|----------|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 4 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 4 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 40 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 250 |
| Gramatura [g] | 280 |
| Waga sztuki brutto [g] | 245 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 5.5 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 7.5 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 8.5 |
| Waga kartonu [kg] | 11.2 |
| Szerokość kartonu [cm] | 25 |
| Wysokość kartonu [cm] | 19.5 |
| Długość kartonu [cm] | 45 |
| Objętość kartonu [m ³] | 0.021938 |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com