

23620 KDB-F24T

Rozdzielnica serii KDB

5905339236203



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	63
Stopień IP	30
Stopień IK	07
Norma	PN-EN 62208
Liczba modułów	2x12P
odporność temperaturowa [°C]	650
Liczba rzędów	2

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	310
Szerokość [mm]	109
Długość [mm]	317

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do wbudowania w ścianę
-----------------	------------------------------

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały / niebieski
Materiał	tworzywo sztuczne
Kolor drzwi	niebieski
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II

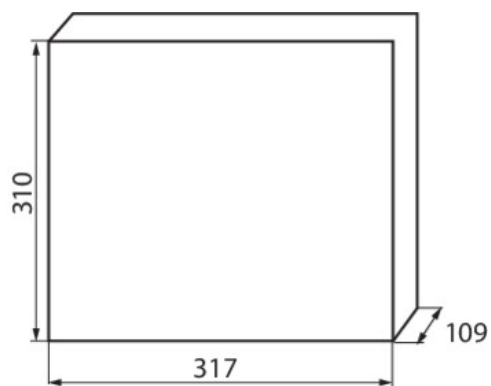

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5
Masa jednostkowa netto [g]	1230
Gramatura [g]	1658
Waga sztuki brutto [g]	1582
Długość opakowania jednostkowego [cm]	33
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	32
Waga kartonu [kg]	8.29
Szerokość kartonu [cm]	33
Wysokość kartonu [cm]	33
Długość kartonu [cm]	59.5
Objętość kartonu [m ³]	0.064796