# 34240 ALD-ML-NW-MPR-B-NT

Oprawa liniowa LED

5905339342409

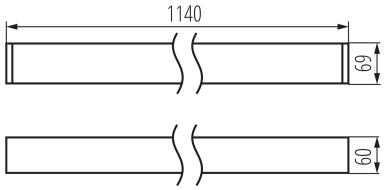


## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: czarny
**Miejsce montażu**: do nadbudowania na suficie
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** : 0,5m
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: DALI
**Kierunek świecenia oprawy**: dół
**Długość [mm]**: 1140
**Szerokość [mm]**: 60
**Wysokość [mm]**: 69
**Zintegrowane źródło światła LED**: tak
**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF** : 34555
**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM** : 34699
**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL** : 34843
**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1** : 35111
**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C** : 35135
**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C** : 35159
**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E** : 35225
**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L** : 35024
**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T** : 35183
**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X** : 35180
**Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli**: (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]** : 50
**Moc maksymalna [W]**: 25
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** : I
**Materiał klosza**: tworzywo sztuczne
**Materiał obudowy**: stop aluminium
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny [lm]**: 3000
**Barwa światła**: biała
**Skorelowana temperatura barwowa [K]**: 4000
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama**: ≤3
**Wskaźnik oddawania barw**: 80
**Trwałość [h]**: 50000
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości**: L90B10

Dokument utworzono: 01.02.2025, 15:21
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

# 34240 ALD-ML-NW-MPR-B-NT

## Oprawa liniowa LED

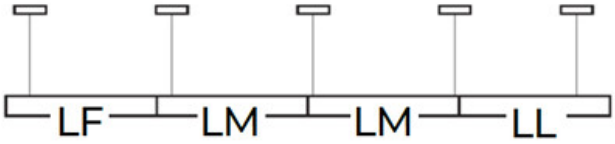


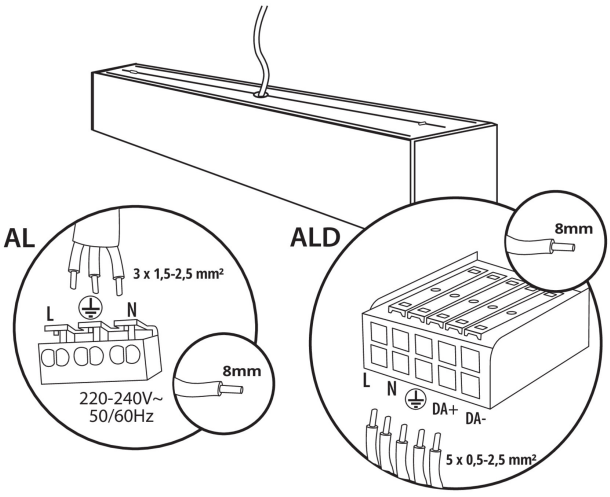


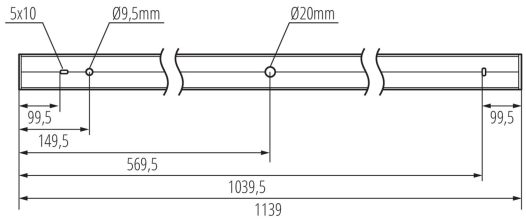


**Ilość cykli wł/wył**: ≥30000
**Kąt świecenia [°]**: X75/Y90
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]**: 120
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: 5÷25
**Typ klosza**: mikropryzmatyczny
**Rodzaj przyłącza**: kostka samozaciskowa
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]**: 0,5÷2,5
**Czas nagrzewania lampy [s]**: ≤1
**Czas zapłonu lampy [s]**: ≤0,5
**Stopień IP**: 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary**: sztuka
**Jak pakowane**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym**: 1
**Masa jednostkowa netto [g]**: 2135
**Gramatura [g]**: 2485
**Długość opakowania jednostkowego [cm]**: 136
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]**: 11
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]**: 7
**Waga kartonu [kg]**: 2.485
**Szerokość kartonu [cm]**: 11
**Wysokość kartonu [cm]**: 7
**Długość kartonu [cm]**: 136
**Objętość kartonu [m³]**: 0.010472

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

# 34240 ALD-ML-NW-MPR-B-NT

Oprawa liniowa LED

## AKCESORIA

| | | |
|---|---|---|
| **32543** | ALIN CORD DALI 1F-W | Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm |
| **32544** | ALIN CORD DALI 1F-B | Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm |
| **32545** | ALIN CORD DALI 1F-SR | Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm |
| **07871** | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie |
| **25979** | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979) |