



# Szklane świece i bańki LED CorePro



## CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro, LED, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.


### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                         | Jednorodność barw                                                     |             |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Podstawa-nasadka                        | E14                     | Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                         | <6          |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h                | LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)                                 | 80          |
| Cykl Przelączania                       | 20 000                  | Photobiological safety according to EN 62471                          | 70 %        |
| Lighting Technology                     | LED                     |                                                                       | RG1         |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere                  | Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Okres gwarancji                         | 2 lata                  | Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Dane techniczne oświetlenia             |                         | Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Kod barwy                               | 827 [CCT of 2700K]      | Zużycie energii                                                       | 2 W         |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 300 °                   | Lamp Current (Nom)                                                    | 20 mA       |
| Strumień Świetlny                       | 250 lm                  | Równoważna moc w watach                                               | 25 W        |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW) | Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 2700 K                  | Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 125,00 lm/W             | Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,4         |

## Szklane świece i bańki LED CorePro

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Napięcie (Nom)                            | 220-240 V     |
| <b>Temperatura</b>                        |               |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)      | 36 °C         |
| <b>Układy sterowania i ściemnianie</b>    |               |
| Z możliwością przyciemniania              | Nie           |
| <b>Mechanika i korpus</b>                 |               |
| Wykończenie żarówki                       | Przezroczyste |
| Kształt bańki                             | B35           |
| Waga netto (szt.)                         | 0,014 kg      |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>         |               |
| Klasa energooszczędności                  | E             |
| Energooszczędny produkt                   | Tak           |
| Odpowiednie do oświetlania akcentującego  | Nie           |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 2 kWh         |
| Numer rejestracji EPREL                   | 387351        |
| Znak CE                                   | Tak           |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak           |
| EyeComfort                                | Tak           |

### Rysunki techniczne




|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Wartość migotania (PstLM)                     | 1                                           |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)          | 0,4                                         |
| Zakres temperatury otoczenia                  | Od -20°C do 45°C                            |
| <b>Warunki dotyczące zastosowań</b>           |                                             |
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No                                          |
| <b>Dane techniczne produktu</b>               |                                             |
| Nazwa produktu na zamówieniu                  | CorePro LEDCandleND 2-25W<br>E14B35 827CL G |
| Pełna nazwa produktu                          | CorePro LEDCandleND 2-25W<br>E14B35 827CL G |
| Full EOC                                      | 871951437757800                             |
| Kod zamówienia                                | 37757800                                    |
| Materiał Nr (12NC)                            | 929001238392                                |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu         | 1                                           |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie                  | 8719514377578                               |
| Numerator – Packs per outer box               | 10                                          |
| EAN/UPC – Opakowanie                          | 8719514377585                               |


| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | 35 mm | 97 mm |

Szklane świece i bańki LED CorePro


Dane fotometryczne

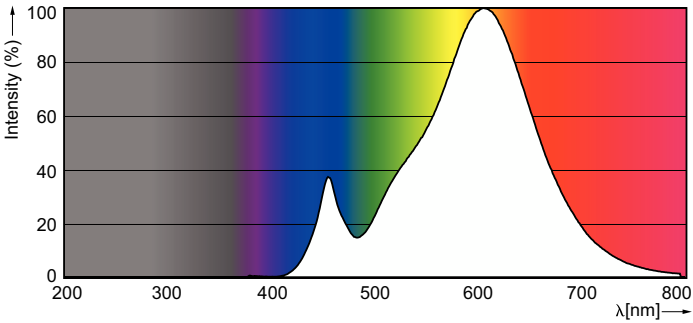

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

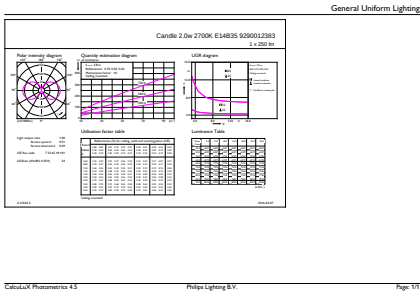


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Okres eksploatacji

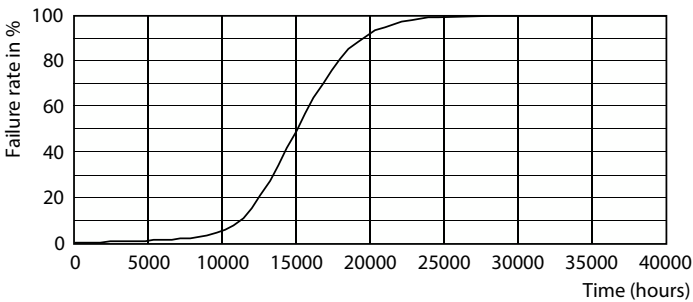

Life Expectancy Diagram

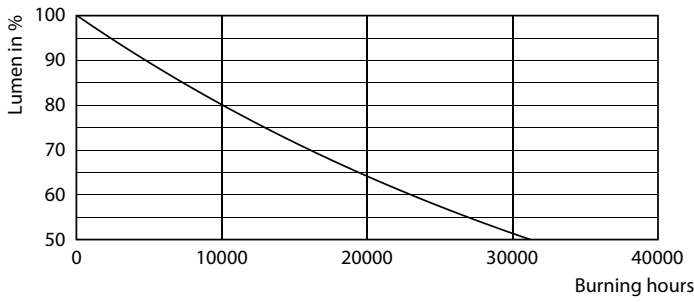

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

## Szklane świece i bańki LED CorePro

