



Szklane świece i bańki LED CorePro



CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Podstawa-nasadka	E14	Jednorodność barw	<6
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Cykl Przelączania	20 000	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Okres gwarancji	2 lata	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Zużycie energii	6,5 W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °	Lamp Current (Nom)	50 mA
Strumień Świetlny	806 lm	Równoważna moc w watach	60 W
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K		

Szklane świece i bańki LED CorePro

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.55
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	B35
Waga netto (szt.)	0,012 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	1825170
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Full EOC	871951434746500
Kod zamówienia	34746500
Materiał Nr (12NC)	929002028092
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347465
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347472


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

Szklane świece i bańki LED CorePro


Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

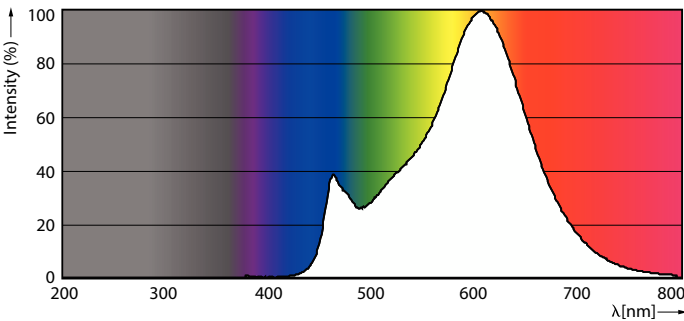


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG




General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Okres eksploatacji

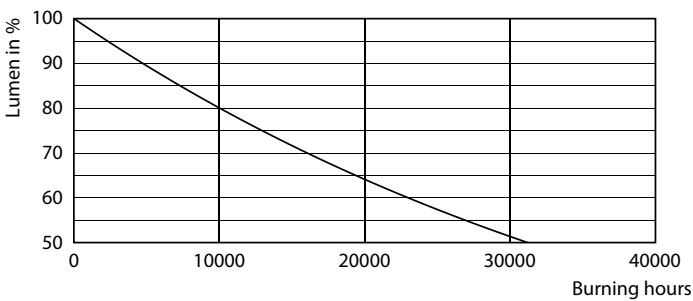

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

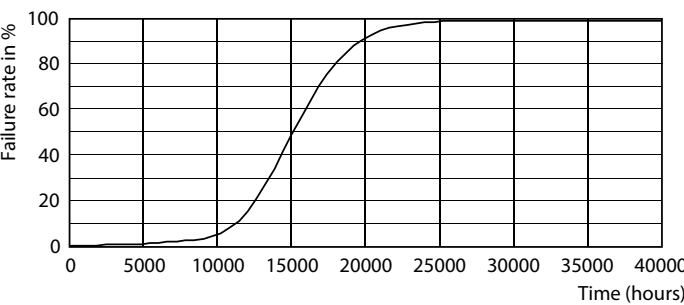

Life Expectancy Diagram

Szklane świece i bańki LED CorePro

