



25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa

5905339257130



Kanlux REGIS to oprawy rastrowe podtynkowe, które dzięki zaczepom sprężynującym i szybkozłączkom charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biur czy przemysłowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Start statecznika / lampy : ciepły

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 610

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 78

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PMMA

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Źródło światła: T8

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Rodzaj statecznika: EVG

Klasa energetyczna statecznika: A2

Stopień IP: 40

Kształt: kwadratowy

25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa



DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 3022

Gramatura [g]: 3624

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 3.624

Szerokość kartonu [cm]: 63

Wysokość kartonu [cm]: 8.8

Długość kartonu [cm]: 65.5

Objętość kartonu [m³]: 0.036313

INFORMACJE DODATKOWE:


- odbłyśnik w kształcie półparaboli / poprzeczki rastra w kształcie „V” / gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem (wyjątkiem jest wersja REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL która ma płytę opal)
- w obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe
- przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym za wyjątkiem wersji REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, statecznik marki OSRAM w klasie A2
- malowanie proszkowe
- REGIS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem".

25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827

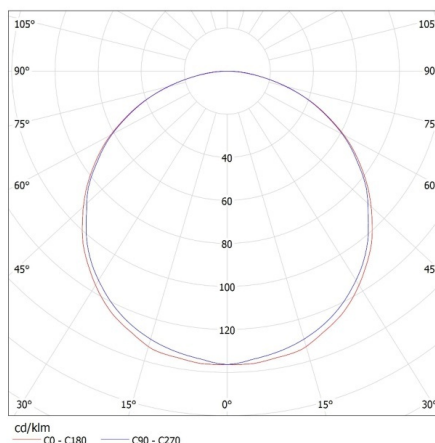

AKCESORIA

72333



CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowy sufit podwieszany. Zestaw: 4szt w komplecie.