

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Lunetta Backlight Ellipse 830 White

LUNETTA BACKLIGHT ELLIPSE | Przenośne oprawy do oświetlenia wewnętrznego



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Lampka nocna jako światło orientacyjne lub oświetlenie bezpieczeństwa do pokoi dziecięcych, schodów lub sypialni

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja

Cechy produktu

- Ukryty SENSOR ruchu i dzień/noc oraz funkcja ściemniania zapewniają maksymalną oszczędność energii

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	0,31 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	16,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0.016 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	763
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	500
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	800
Współczynnik mocy λ	≥ 0,01
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 50 %
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4 lm
Skuteczność świetlna	13 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	135 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	60,00 mm
Wysokość	58,40 mm
Masa produktu	42,00 g

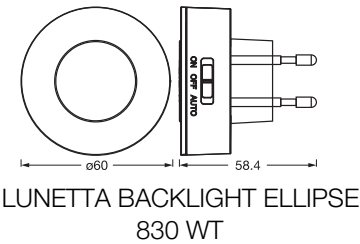

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Trzonek
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	12500
----------------------------	-------

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / Światło
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwień (PIR)
Kąt detekcji	100 °
Zakres wykrywania czujnika ruchu	4...6 m

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od czerwca 2025
--------------------------	--------------------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Safety Insert LUNETTA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854444333	Blister 1	60 mm x 140 mm x 195 mm	55.00 g	1.64 dm ³
4099854444340	Karton wysyłkowy 6	385 mm x 154 mm x 212 mm	548.00 g	12.57 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.