

## 38490 ACETE 10W CCT GR

Naświetlacz Led

5905339384904



Seria naświetlaczy Kanlux ACETE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które wychodzi naprzeciw najnowszym trendom rynkowym. Seria ACETE oferuje możliwość zmiany temperatury barwowej (3000K, 4000K i 6500K), co staje się standardem na rynku. Naświetlacze Kanlux ACETE dostępne są w pięciu mocach: 10W, 20W, 30W, 50W i 100W, co pozwala na dopasowanie do szerokiego zakresu zastosowań. Seria obejmuje dwie wersje – bez czujnika i z czujnikiem PIR, zapewniając jeszcze większą elastyczność użytkowania. Wersje z czujnikiem PIR oferują regulację czasu świecenia, natężenia światła oraz obszaru detekcji. Produkty z serii ACETE charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną, wynoszącą 100 lm/W, co gwarantuje efektywne oświetlenie przy niskim zużyciu energii. Solidna konstrukcja opraw z odlewu aluminium oraz dyfuzor z tworzywa sztucznego (PC) zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Naświetlacze ACETE posiadają klasę ochrony IP65 dla wersji bez czujnika oraz IP44 dla wersji z czujnikiem ruchu. Uchwyt mocujący z regulacją kąta umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku światła. Dodatkowo, długość kabla przyłączeniowego wynosząca 20 cm ułatwia instalację. Kąt świecenia wynoszący 90° zapewnia szerokie i równomierne rozproszenie światła.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 10

**Strumień świetlny [lm]:** 860 / 1080 / 970

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Kąt promieniowania [°]:** 90

**Trzonek (Źródło światła):** wolne końce przewodów

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000/6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000



**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Kolor:** szary

## 38490 ACETE 10W CCT GR

### Naświetlacz Led

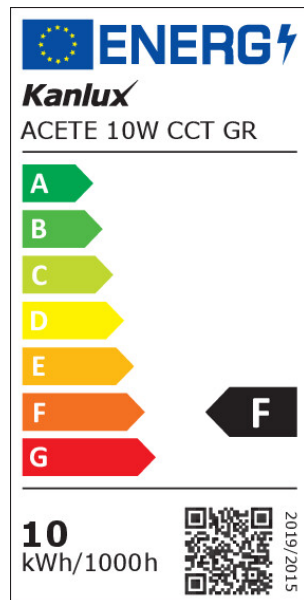

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Szerokość [mm]:** 120

**Wysokość [mm]:** 138

**Głębokość [mm]:** 26

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** -20÷40

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Długość przewodu [m]:** 0.2

**Przekrój przewodu [mm²]:** 1

**Typ odbłyśnika:** symetryczny

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180

**Stopień IP:** 65

**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

**Światłość szczytowa [cd]:** 540

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 10

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 10

**Klasa efektywności energetycznej:** F

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 860

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w szerokim stożku (120°)

**Wysokość źródła światła [mm]:** 138

**Szerokość źródła światła [mm]:** 120

**Głębokość źródła światła [mm]:** 26

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 0

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED  
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS  
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
MLS  
Połączone źródło światła (CLS): nie  
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie  
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie  
Osłona przeciwośnieniowa: nie  
Funkcja ściemniania: nie

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:




Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \varphi_1$ ) : 0,9  
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła  
bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy  
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1.0  
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 4,4

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka  
Jak pakowane: 40  
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40  
Masa jednostkowa netto [g]: 208  
Gramatura [g]: 254.75  
Waga sztuki brutto [g]: 244  
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12  
Waga kartonu [kg]: 10.19  
Szerokość kartonu [cm]: 26  
Wysokość kartonu [cm]: 30  
Długość kartonu [cm]: 31  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.02418

## 38490 ACETE 10W CCT GR

Naświetlacz Led

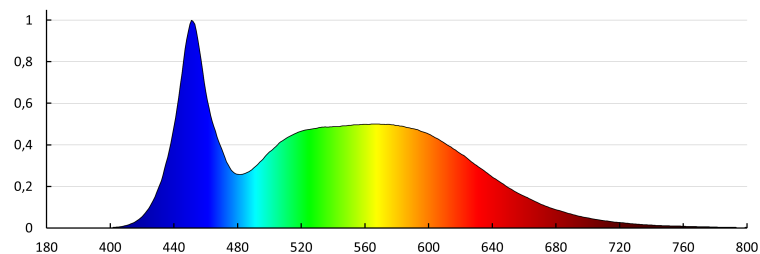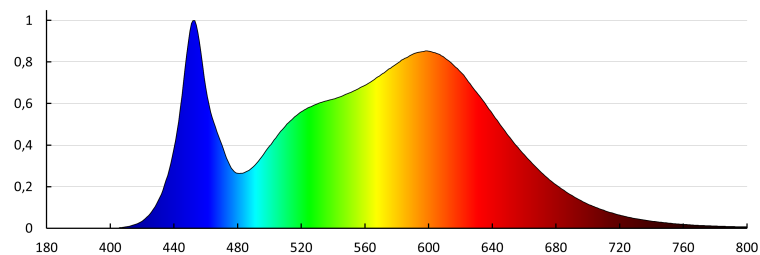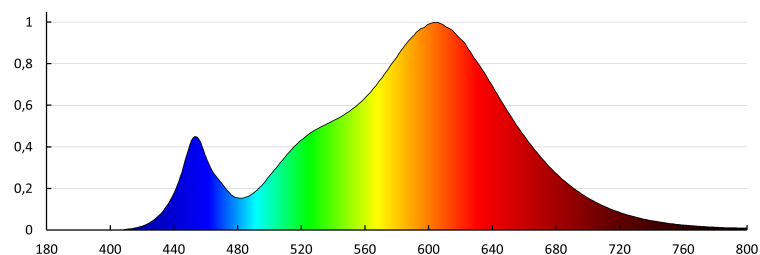

KANLUX S.A. (kat 38490) ACETE 10W CCT GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38490) ACETE 10W CCT GR  
Lampy: 1 x ACETE 10W CCT 3000K

