

Oprawa elewacyjna

5905339388926



**Kanlux YALTE** to nowoczesna seria liniowych opraw elewacyjnych o minimalistycznym designie i szerokim zakresie zastosowań, która sprawdzi się również we wnętrzach - jako aranżacje ścian, podświetlenie luster czy obrazów. Wykonane z aluminiowego korpusu i klosza z poliwęglanu. Regulacja w zakresie 330° pozwala na precyzyjne ustawienie kąta świecenia. Dostępne w dwóch temperaturach barwowych 3000K i 4000K oraz wariantach z pojedynczym i podwójnym mocowaniem. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed wilgocią i kurzem, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich trwałość i niezawodność.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**RAL:** 9005

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Długość [mm]:** 80

**Szerokość [mm]:** 45

**Wysokość [mm]:** 800

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 460


**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 1300

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

## 38892 YALTE S 08 10W NW-B

Oprawa elewacyjna



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył:  $\geq 40000$

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 46

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:  $-15 \div 35$

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:  $0,75 \div 1,5$

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 330

Stopień IP: 54

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Masa jednostkowa netto [g]: 614

Gramatura [g]: 832.5

Waga sztuki brutto [g]: 772

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 81

Waga kartonu [kg]: 6.66

Szerokość kartonu [cm]: 22.5


Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Długość kartonu [cm]: 82

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.035978

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

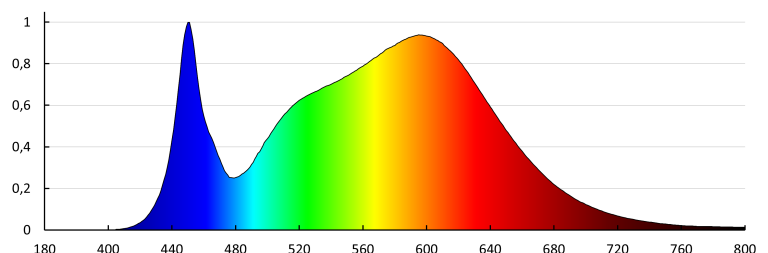

Oprawa elewacyjna