


70941 CYKLON EOL120HT

Wentylator kanałowy

8594056490080

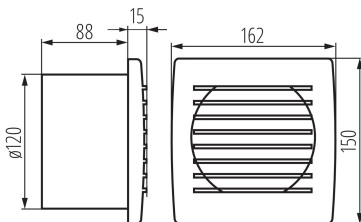

Seria wentylatorów Kanlux CYKLON EOL dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

DANE OGÓLNE:

Higrometr: tak

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Wyłącznik czasowy: tak

Długość [mm]: 162

Szerokość [mm]: 103

Wysokość [mm]: 150

Otwór montażowy [mm]: Ø120

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Obroty silnika: 2550

Rodzaj łożyska: ślizgowe

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1

Ciśnienie akustyczne [dB]: 38

Przepływ powietrza w m³/h: 150

Pobór mocy silnika [W]: 20

Stopień IP: X4

Stopień ochrony: II

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 540

Gramatura [g]: 666.67

Waga sztuki brutto [g]: 622

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 16

70941 CYKLON EOL120HT

Wentylator kanałowy



Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Waga kartonu [kg]: 8.00004

Szerokość kartonu [cm]: 32

Wysokość kartonu [cm]: 33.5

Długość kartonu [cm]: 35

Objętość kartonu [m³]: 0.03752

INFORMACJE DODATKOWE:

- ilość obrotów wynosząca 2550/min
- wydajność wynosząca 150m³/h
- poziom głośności wynoszący 38dB (A)
- model CYKLON EOL120HT wyposażony dodatkowo w czujnik wilgotności umożliwiający włączenie wentylatora po uzyskaniu ustawionego progu wilgotności