



Szklane świece i bańki LED CorePro



CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

CorePro, LED, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne		Jednorodność barw	
Podstawa-nasadka	E14	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	<6
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80
Cykl Przelączania	20 000	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Lighting Technology	LED		RG1
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Okres gwarancji	2 lata	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
		Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	6,5 W
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Lamp Current (Nom)	50 mA
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °	Równoważna moc w watach	60 W
Strumień Świetlny	806 lm	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0.55
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W		

Szklane świece i bańki LED CorePro

Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	P45
Waga netto (szt.)	0,014 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	1825179
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1


Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Full EOC	871951434756400
Kod zamówienia	34756400
Materiał Nr (12NC)	929002028592
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347564
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347571

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

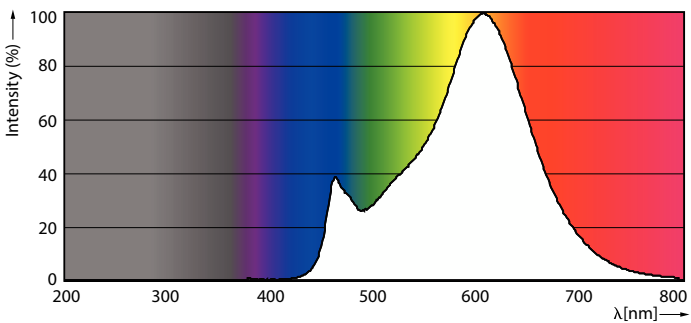

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Szklane świece i bańki LED CorePro



Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Okres eksploatacji

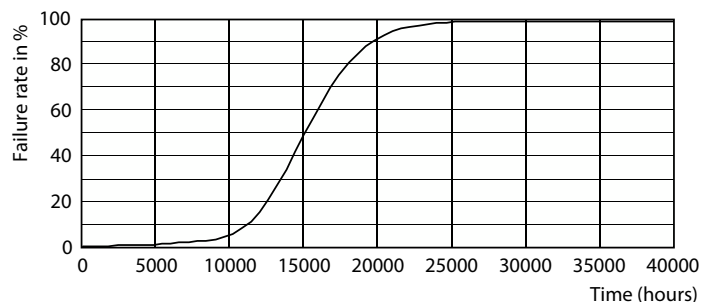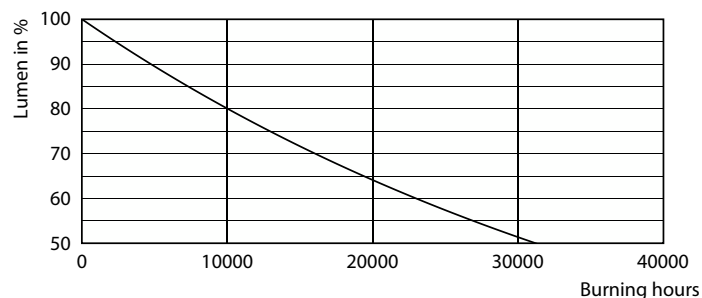

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Life Expectancy Diagram

