

## 37522 KND-L9D-NW-W-P3

Oprawa biurowa LED podtynkowa

5905339375223



Kanlux KIENO LED to seria opraw z Fabryki Kanlux o wysokiej skuteczności świetlnej. Jest to funkcjonalne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia wszelkiego rodzaju przestrzeni. Szczególnie polecana do powierzchni publicznych, biurowych i wszędzie tam gdzie potrzebna jest odpowiednio duża ilość światła. Szeroki zakres parametrów, nietuzinkowy wygląd oraz możliwość sterowania pozwala na zastosowania z instalacjami inteligentnego zarządzania oświetleniem nawet w najbardziej wymagających wnętrzach.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** DALI

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 1195

**Szerokość [mm]:** 295

**Wysokość [mm]:** 39

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 2

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 25

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4350

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2244

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000


**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

## 37522 KND-L9D-NW-W-P3

Oprawa biurowa LED podtynkowa

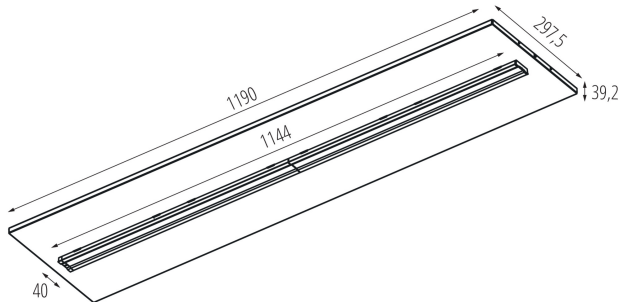

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 174

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** soczewka

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5÷2,5

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2700

**Gramatura [g]:** 2780

**Waga sztuki brutto [g]:** 2780

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 123

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 32.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5.5

**Waga kartonu [kg]:** 2.78

**Szerokość kartonu [cm]:** 32.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 5.5

**Długość kartonu [cm]:** 123

**Objętość kartonu [m³]:** 0.021986