

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

CONNECTED SENSOR LB

LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY | Czujnik do LED TUBE Podłączony TUBE



Obszary zastosowań

- Wyłącznie do użytku wewnętrznego (stopień ochrony IP54)
- Pasywny czujnik podczerwieni w zakresie temperatur otoczenia od -20 °C do +50 °C
- Parkingi, magazyny, obszary produkcyjne, klatki schodowe
- Przemysł
- Biura

Zalety produktu

- Możliwość połączenia wielu czujników w sieć
- Sterowanie kompatybilnymi produktami bez połączenia internetowego lub urządzeń mobilnych
- Łatwy montaż i użycie

Cechy produktu

- Bezprzewodowy, inteligentny czujnik ruchu PIR
- Wysokość montażu maks. 4 m
- Dwustopniowe ściemnianie: 20 % i 100 % strumienia świetlnego
- Protokół sieciowy: ZigBee 3.0 (sieć mesh 2,4 GHz)
- Tuba typu Connected może pracować wyłącznie z czujnikiem Connected



DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Tryb pracy	Sieć prądu zmiennego
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość pracy	50 Hz
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	360 °
---------------------	-------

WYMIARY I WAGA

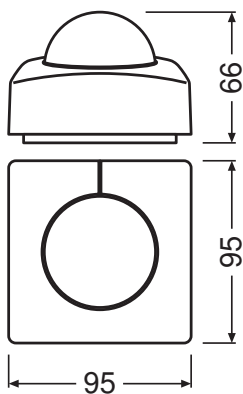

Średnica	126,0 mm
Masa produktu	375,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C ¹⁾
------------------------------	----------------------------

¹⁾ Temperatura otoczenia lampy – dla opraw zamkniętych: temperatura wewnątrz oprawy

INFORMACJE DODATKOWE

Nie zawiera rtęci	Tak
-------------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP54
Normy	CE

Dane kraju

Oznaczenie produktu	CONNECTED SENSO
---------------------	-----------------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+50 °C
----------------------------------	--------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Długość	95,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	65.0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	95.0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Connected Sensor ST8
	Deklaracje zgodności	CE Connected Sensor

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075232969	Składane pudełko 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm ³
4058075232976	Karton wysyłkowy 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.