


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Lampki nocne z wieloma obszarami zastosowania, funkcją latarki, ładowane przez USB

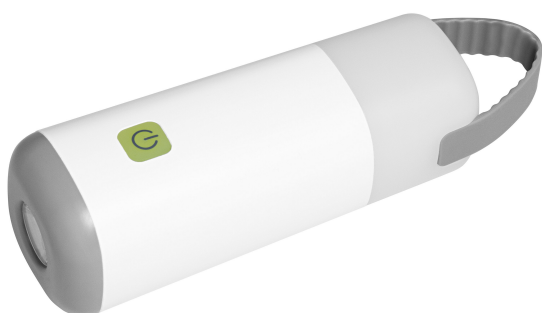

Obszary zastosowań

- Kuchnie, przestrzenie robocze
- Pokoje dziecięce
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Światło nocne

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Różne możliwości montażu
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

Cechy produktu

- Bateria ładowana poprzez kabel USB
- Funkcja lampki nocnej i latarki
- Funkcja powerbanku



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,50 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	1000,000 mA
Maks. liczba oprav w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	45 lm
Skuteczność świetlna	25 lm/W
Temperatura barwowa	3000 ... 4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	<8 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	46,00 mm
Szerokość	46,00 mm
Wysokość	148,00 mm
Masa produktu	150,00 g

NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB
CCT WT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary/Biały
Kolor obudowy	Szary/Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+60 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	18650
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	1800 mAh
Czas ładowania baterii	4 h

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej	55 lm
Trwałość baterii w trybie pracy awaryjnej	6 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WT
	Declarations Of Conformity UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075570207	Blister 1	46 mm x 140 mm x 210 mm	190.00 g	1.35 dm ³
4058075570214	Karton wysyłkowy 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1414.00 g	11.95 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.