
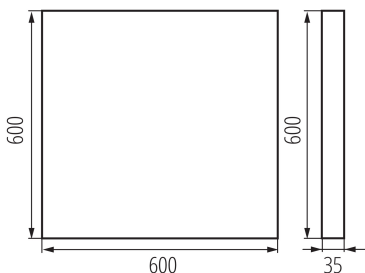


## 35954 OS-S5D-NW-RST-B-N1

Oprawa biurowa LED natynkowa

5905339359544

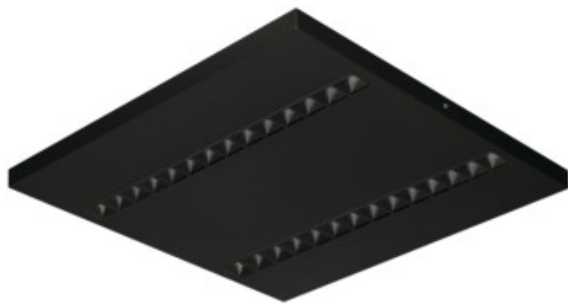

Seria opraw dla profesjonalistów z Fabryki Kanlux, która łączy funkcjonalność i estetykę. Dzięki bardzo dobrym parametrom świetlnym oprawy OFIS RST LED pozwalają na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych. Pełnego obrazu produktu dopełnia niski współczynnik ośnienia UGR, który poprawia komfort pracy i efekty wizualne.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 600

**Szerokość [mm]:** 600

**Wysokość [mm]:** 35

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 4

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 22

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 2800

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** 896

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 3$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

## 35954 OS-S5D-NW-RST-B-N1

Oprawa biurowa LED natynkowa



**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10**

**Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$**

**Kąt świecenia [°]: 50**

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 127**

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:  $5 \div 25$**

**Typ klosza: raster**

**Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa**

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:  $1,5 \div 2,5$**

**Czas nagrzewania lampy [s]:  $\leq 1$**

**Czas zapłonu lampy [s]:  $\leq 0,5$**

**Rodzaj soczewki [°]: 50**

**Stopień IP: 20**

**UGR:  $\leq 14$**

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary: sztuka**

**Jak pakowane: 1**

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1**

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1**

**Masa jednostkowa netto [g]: 4200**

**Gramatura [g]: 4550**

**Waga kartonu [kg]: 4.55**

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

## 35954 OS-S5D-NW-RST-B-N1

Oprawa biurowa LED natynkowa

KANLUX S.A. (kat 35954) OS-S5D-NW-RST-B-N1 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35954) OS-S5D-NW-RST-B-N1  
Lampy: 4 x OS-S5D-NW-RST

