

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Decor Swirl Pendant Vert 18W 830 Click DIM

Decor Swirl | Lampy dekoracyjne wykonane z zakrzywionego poliwęglanu ze zintegrowaną LED i przyciągającym wzrok wzorem żarnika



### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

### Zalety produktu

- Nawet oświetlenie typu filament
- Funkcja przyciemniania poprzez kliknięcie za pomocą przełącznika ściennego (tylko dla typów wiszących)
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Minimalistyczny styl pasuje do każdego pomieszczenia
- Przełącznik liniowy do oprawy stołowej i podłogowej
- Łatwy montaż

### Cechy produktu

- Materiał obudowy: poliwęglany (PC)
- LED wysokiej mocy



Dane techniczne

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 18,00 W       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Prąd znamionowy                                | 85,000 mA     |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 150 µs        |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A       | 34            |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A       | 28            |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 45            |
| Współczynnik mocy λ                            | ≥0,5          |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %        |
| Klasa ochronności                              | I             |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                                      | 1800 lm    |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 2490 lm    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | > 80       |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | 6 sdcn     |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG0        |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 360 °      |

WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Średnica      | 150,00 mm  |
| Wysokość      | 1120,00 mm |
| Masa produktu | 780,00 g   |

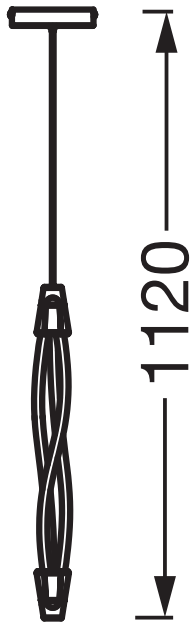

Ø150

DECOR SWIRL PEND VERT  
18W830 CLICKD

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Kolor produktu                          | Ciemnoszary |
| Kolor obudowy                           | Ciemnoszary |
| Materiał                                | Poliwęglany |
| Materiał osłony                         | Poliwęglany |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C      |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
|------------------------------|--------------|

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury magazynowania         | -20...+80 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Tak                         |
| Type of dimming [GMS]                    | PRZEŁĄCZNIK                 |
| Rodzaj montażu                           | Zwieszany                   |
| Obszar zastosowania                      | We wnętrzu                  |
| Ze źródłem światła                       | Tak                         |
| Wymienne źródło światła                  | Nie                         |

### Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

### CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | DECOR SWIRL PENDANT     |
|  | Informacje prawne                              | Safety insert G11219601 |
|  | Deklaracje zgodności                           | DECOR SWIRL PEND CLICK  |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | DECOR SWIRL PEND CLICK  |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854461613 | Składane pudełko<br>1                          | 117 mm x 657 mm x 158 mm                 | 1607.00 g   | 12.15 dm <sup>3</sup> |
| 4099854461620 | Karton wysyłkowy<br>6                          | 668 mm x 326 mm x 384 mm                 | 9640.00 g   | 83.62 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.