


iQ^{LED}

Kanlux

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Źródło światła LED

5905339337696



Kanlux iQ-LED EX GU10 to nowe źródło światła o trzonku GU10 w znanej i popularnej serii produktów Kanlux iQ-LED. Charakteryzuje je ekstremalna skuteczność świetlna, pobiera tylko 2,5W energii, a daje aż 450 lumenów światła, klasa efektywności energetycznej A, 50.000 godzin świecenia - to najważniejsze atuty tego źródła.

Oprócz tego Kanlux iQ-LED EX GU10 posiada wszystkie zalety serii iQ-LED.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 2,5

Prąd znamionowy lampy [mA]: 27

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 460

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 184

Kąt promieniowania [°]: 100

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 100

Trzonek (Źródło światła): GU10

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Źródło światła: PAR16

Rodzaj diody: LED SMD

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 54

Głębokość [mm]: 50

Średnica [mm]: 50

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kształt: spot


Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

iQ^{LED}

Kanlux

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Źródło światła LED

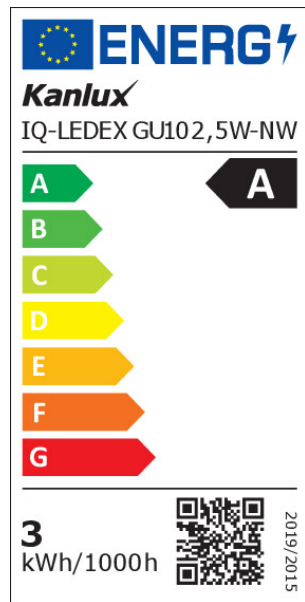

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 249

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 2,5

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 3

Klasa efektywności energetycznej: A

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 450

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Wysokość źródła światła [mm]: 54

Szerokość źródła światła [mm]: 50

Głębokość źródła światła [mm]: 50

Współrzędne chromatyczności (x): 0.38

Współrzędne chromatyczności (y): 0.38

Deklaracja równowagi mocy [W]: 54

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 11

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ośłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,4

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Źródło światła LED

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 20

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 52

Gramatura [g]: 76.2

Waga sztuki brutto [g]: 67.6

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 7.62

Szerokość kartonu [cm]: 29.5


Wysokość kartonu [cm]: 19

Długość kartonu [cm]: 57.5

Objętość kartonu [m³]: 0.032229

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

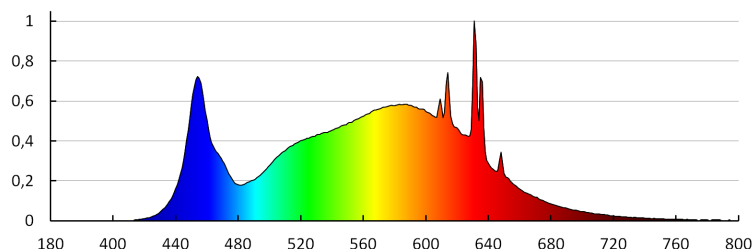

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW