


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Style Solar Lunar Wall Sensor 4.5W 3000K

Endura Style solar Lunar | Outdoor Endura Style Lunar Wall Sensor

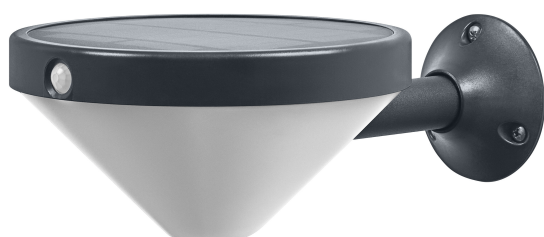

Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Garaże
- Elewacje budynków

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Oświetlenie zgodne z zapotrzebowaniem i oszczędność energii zapewnia czujnik ruchu i światła
- Materiały wysokiej jakości

Cechy produktu

- Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną
- Czujnik ruchu PIR i czujnik światła
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Ładowanie baterii poprzez panel słoneczny
- Regulowana głowica oprawy oświetleniowej



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	4,50 W
Napięcie znamionowe	3,7 V
Prąd znamionowy	1160,000 mA
Klasa ochronności	III

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	500 lm
Skuteczność świetlna	66 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	160,00 mm
Szerokość	231,00 mm
Wysokość	83,00 mm
Masa produktu	375,00 g

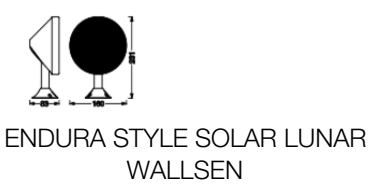

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny

Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / dzienna
Kąt detekcji	100 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	30 s
Zakres wykrywania czujnika ruchu	5...8 m
Próg detekcji czujnika światła	0...25 lx

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	18650
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	2200 mAh
Czas ładowania baterii	6 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

BEG subsidy	Nie
-------------	-----

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zginiatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA STYLE SOLAR WALL SENSOR LUNAR
	Informacje prawne	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Deklaracje zgodności	CE Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration Endura Style Solar
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075766280	Składane pudełko 1	170 mm x 170 mm x 95 mm	429.00 g	2.75 dm³
4058075766297	Karton wysyłkowy 4	360 mm x 190 mm x 220 mm	2196.00 g	15.05 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

