



34230 ALD-ML-WW-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

5905339342300



DALI
system

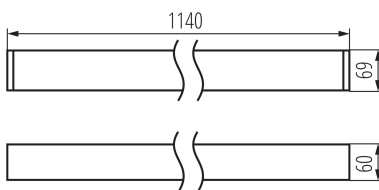

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1140

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 34563

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 34707

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 34851

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 : 35119

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C : 35143

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C : 35167

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E : 35233

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35026

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35185

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35182

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2750

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤3


Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

34230 ALD-ML-WW-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

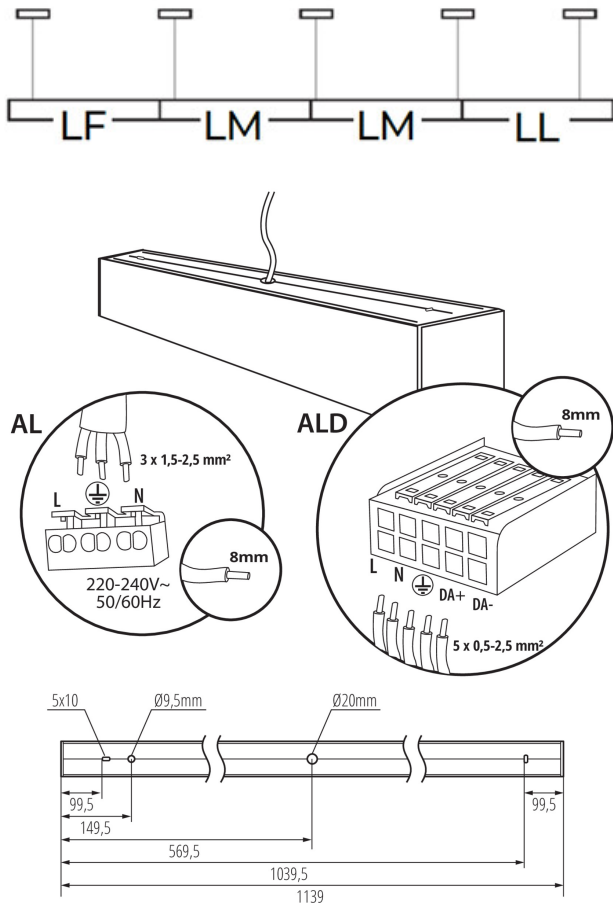

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2135

Gramatura [g]: 2485

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 2.485

Szerokość kartonu [cm]: 11

Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 136

Objętość kartonu [m³]: 0.010472

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

34230 ALD-ML-WW-MPR-W-NT

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		