

23618 KDB-F12T

Rozdzielnica serii KDB

5905339236180



PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe [V] | 230/400 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Prąd znamionowy [A] | 63 |
| Stopień IP | 30 |
| Stopień IK | 07 |
| Norma | PN-EN 62208 |
| Liczba modułów | 12P |
| odporność temperaturowa [°C] | 650 |
| Liczba rzędów | 1 |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|----------------|-----|
| Wysokość [mm] | 220 |
| Szerokość [mm] | 102 |
| Długość [mm] | 317 |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Miejsce montażu | do wbudowania w ścianę |
|-----------------|------------------------------|

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|--|----------------------|
| Kolor | biały / niebieski |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kolor drzwi | niebieski |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |

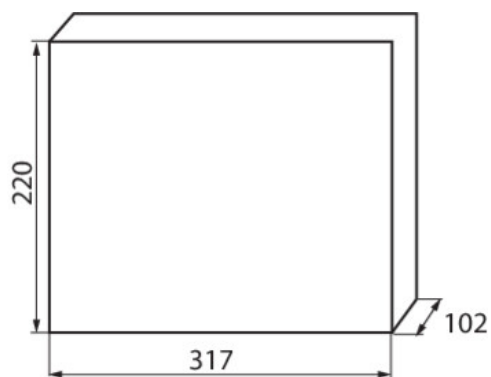

LOGISTYKA

| | |
|--|----------|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 10 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 816 |
| Gramatura [g] | 1146 |
| Waga sztuki brutto [g] | 962 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 22.5 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 10.5 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 32 |
| Waga kartonu [kg] | 11.46 |
| Szerokość kartonu [cm] | 46 |
| Wysokość kartonu [cm] | 34.5 |
| Długość kartonu [cm] | 54 |
| Objętość kartonu [m ³] | 0.085698 |