

24092 KCPM-09-230

Stycznik mocy KCP

5905339240927



PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|--|-----------------|
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Kategoria użytkowania | AC-3 |
| Stopień IP | 20 |
| Norma | PN-EN 60947-4-1 |
| Częstość łączeń elektryczna AC-3 [ilość/h] | 1200 |
| Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h] | 300 |
| Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h] | 3600 |
| Impedancja na biegun [mΩ] | 3 |
| Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V | 2,2kW |
| Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V | 4kW |
| Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V | 4kW |
| Napięcie zasilania cewki [V] | 230 AC |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V] | 400 |
| Prąd cieplny umowny Ith [A] | 20 |
| Siła dokręcania [Nm] | 0,8Nm |
| Styki główne | 3 |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 06:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|--|------|
| Styki pomocnicze | 1 |
| Znamionowe napięcie izolacji U_i [V] | 690 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V] | 6000 |
| Znamionowy prąd łączeniowy I_e [A] | 9 |
| Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3 | 9A |
| Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4 | 3,5A |
| Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1 | 20A |
| Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-3 | 1200 |
| Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-4 | 200 |
| Żywotność mechaniczna ($\times 10^6$) | 10Nm |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|------------------|-----------------------|
| Miejsce montażu | na szynę TH35 |
| Rodzaj przyłącza | kostka przyłączeniowa |

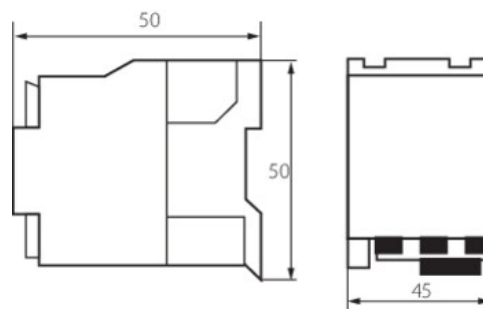

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|-------|-------|
| Kolor | biały |
|-------|-------|

LOGISTYKA

| | |
|---|--------|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 100 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 100 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 176 |
| Gramatura [g] | 186 |
| Waga sztuki brutto [g] | 188 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 6 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 5 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 6.5 |
| Waga kartonu [kg] | 18.6 |
| Szerokość kartonu [cm] | 48 |
| Wysokość kartonu [cm] | 20 |
| Długość kartonu [cm] | 40 |
| Objętość kartonu [m ³] | 0.0384 |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 06:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com