


Oprawa biurowa LED podtynkowa

5905339374769



KND B P1

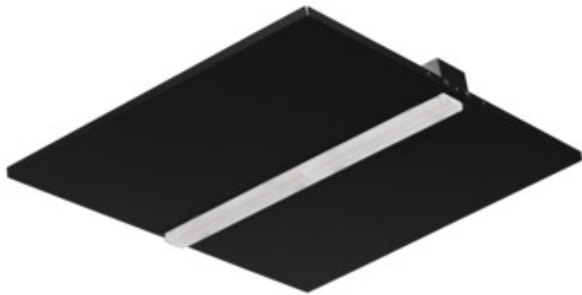

Kanlux KIENO LED to seria opraw z Fabryki Kanlux o wysokiej skuteczności świetlnej. Jest to funkcjonalne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia wszelkiego rodzaju przestrzeni. Szczególnie polecana do powierzchni publicznych, biurowych i wszędzie tam gdzie potrzebna jest odpowiednio duża ilość światła. Szeroki zakres parametrów, nietuzinkowy wygląd oraz możliwość sterowania pozwala na zastosowania z instalacjami inteligentnego zarządzania oświetleniem nawet w najbardziej wymagających wnętrzach.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** DALI

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 39

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 1

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 2450

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 2856

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000


**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

## 37476 KND-S6D-WW-B-P1

Oprawa biurowa LED podtynkowa

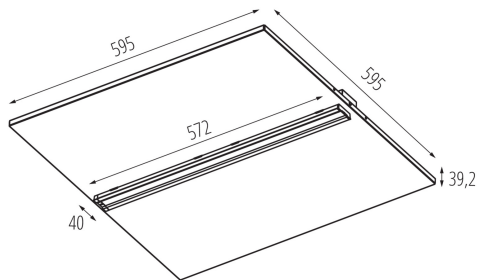

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10**

**Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$**

**Kąt świecenia [°]: 60**

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 123**

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25**

**Typ klosza: soczewka**

**Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa**

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5**

**Stopień IP: 20**

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary: sztuka**

**Jak pakowane: 1**

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1**

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1**

**Masa jednostkowa netto [g]: 2280**

**Gramatura [g]: 2340**

**Waga sztuki brutto [g]: 2340**

**Długość opakowania jednostkowego [cm]: 63**

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 61**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5**

**Waga kartonu [kg]: 2.34**

**Szerokość kartonu [cm]: 61**

**Wysokość kartonu [cm]: 5.5**

**Długość kartonu [cm]: 63**

**Objętość kartonu [m³]: 0.021137**