35960 OS-L5D-NW-RST-B-P1

Oprawa biurowa LED podtynkowa

5905339359605

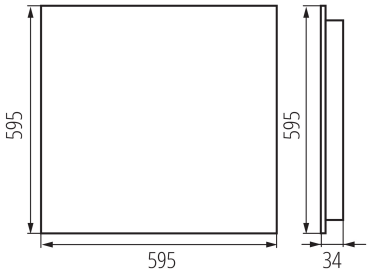

Seria opraw dla profesjonalistów z Fabryki Kanlux, która łączy funkcjonalność i estetykę. Dzięki bardzo dobrym parametrom świetlnym oprawy OFIS RST LED pozwalają na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych. Pełnego obrazu produktu dopełnia niski współczynnik olśnienia UGR, który poprawia komfort pracy i efekty wizualne.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Długość [mm]: 595
Szerokość [mm]: 595
Wysokość [mm]: 34
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 31
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: metal
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 1196
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤3
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000

Dokument utworzono: 01.02.2025, 22:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

35960 OS-L5D-NW-RST-B-P1

Oprawa biurowa LED podtynkowa

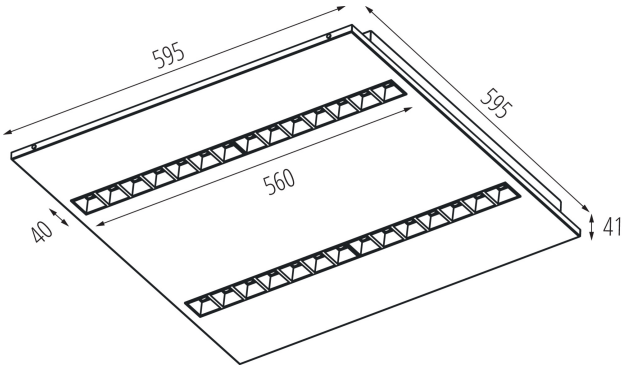

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: 50
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 123
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Typ klosza: raster
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Rodzaj soczewki [°]: 50
Stopień IP: 20
UGR: ≤15

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 3896
Gramatura [g]: 4290
Waga sztuki brutto [g]: 4290
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 63.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 61
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Waga kartonu [kg]: 4.29
Szerokość kartonu [cm]: 61
Wysokość kartonu [cm]: 5.5
Długość kartonu [cm]: 63.5
Objętość kartonu [m³]: 0.021304

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Dokument utworzono: 01.02.2025, 22:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

35960 OS-L5D-NW-RST-B-P1

Oprawa biurowa LED podtynkowa

KANLUX S.A. (kat 35960) OS-L5D-NW-RST-B-P1 / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**
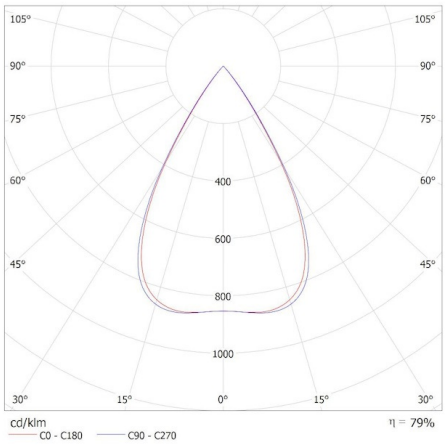
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35960) OS-L5D-NW-RST-B-P1
Lampy: 4 x OS-L5D-NW-RST