

## 23239 KMI-R-3/125A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy

5905339232397



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	415 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	125
Kategoria użytkowania	AC-22A / AC-23A
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Typ sterowania	mechaniczne
Liczba modułów	3
Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ [V]	800
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane $U_{imp}$ [V]	6000
Znamionowy prąd łączeniowy $I_e$ [A]	125 (AC-22A) / 80 (AC-23A)
Ilość biegunów	3

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]

98

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:05


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ

Szerokość [mm]	54
Długość [mm]	81
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ]	1-25

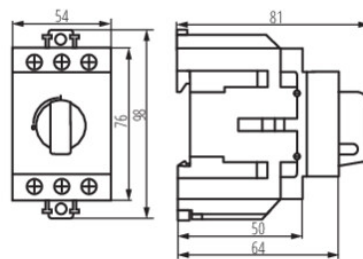

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	40
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40
Masa jednostkowa netto [g]	260
Gramatura [g]	294.25
Waga sztuki brutto [g]	288
Długość opakowania jednostkowego [cm]	5.7
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	10
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.6
Waga kartonu [kg]	11.77
Szerokość kartonu [cm]	23
Wysokość kartonu [cm]	19
Długość kartonu [cm]	51.5
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.022506

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com