

KARTA TECHNICZNA



Czujnik światła

VIDEX®



Free



-20° +40°C



IP44

GWARANCJA 2 LATA

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Interfejs wejściowy	Wolny przewód
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II

Parametry fotometryczne

Próg aktywacji czujnika	<10-100 Lx
Próg dezaktywacji czujnika	>40-250 Lx

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana
Środowisko użytkowania	wewnątrz, na zewnątrz
Kolor obudowy	Biały
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Czujnik ruchu	tak
Typ czujnika	Mikrofalowy
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Klasa ochrony IP	IP44
Materiał obudowy	ABS, PE (Polyethylene)

VIDEX 10A fotometryczny

INDEKS: VL-SN02

Wymiary

Kod EAN	4820118299303
Wysokość	138 mm
Głębokość	59 mm
Szerokość	77 mm
W paczce	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Masa netto jednostki	88g

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań


Przetwarzanie odpadów, CE, Utylizacja



VIDEX®

VIDEX 10A fotometryczny

INDEKS: VL-SN02

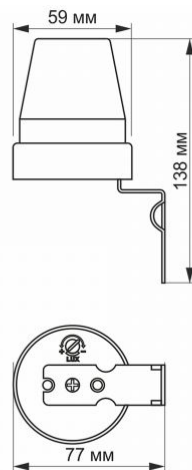

ON
OFF



10-100 lx
40-250 lx



-20°C
+40°C



10A



IP44

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany wewnątrz



Produkt musi być używany na zewnątrz



Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II - zapewniana nie tylko przez izolację podstawową, ale także przez izolację podwójną lub wzmocnioną



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



Free

Produkt nie emituje promieniowania ultrafioletowego



-20° +40°C

Zakres temperatur pracy



IP44

Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Zapewniona ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1 mm i większej oraz ochrona przed bryzgami wody