

KARTA TECHNICZNA



Solarna lampa parkowa LED z czujnikiem ruchu



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

INDEKS: VL-GLSO-1254-S



GWARANCJA 2 LATA

Parametry ogólne

Wymienne źródło światła	nie
-------------------------	-----

Rodzaj źródła światła

Technologia	LED
-------------	-----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość	3.2 V
------------------------------------	-------

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
---	-----

Parametry fotometryczne

Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały), 3000K (ciepły biały)
-----------------------------	---

Kąt rozproszenia	360°, 60°
------------------	-----------

Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
-------------------------	---------

Cykle włącz/wyłącz	20000
--------------------	-------

Godziny pracy (L70B50)	30000 godz
------------------------	------------

Nominalna liczba cykli ładowania akumulatora	2000 cykli
--	------------

Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)	<6 (5000K)
--	------------

Dodatkowe informacje

Moc baterii	38.4 Wh
Miejsce instalacji	Filar
Środowisko użytkowania	na zewnątrz
Stopień IK	IK06
Kolor obudowy	Czarny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Materiał dyfuzora	ABS
Czujnik ruchu	tak
Zakres temperatur pracy	-10° +40°C
Typ Baterii	LiFePO4
Napięcie baterii	3.2 V
Pojemność baterii	12000 mAh
Wymienna bateria	nie
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP54
Materiał obudowy	ABS

Wymiary

Kod EAN	4820246484329
Wysokość	100 mm
Głębokość	430 mm
Szerokość	430 mm
W paczce	1 szt.

VIDEX®

VIDEX VL-GLSO-1254-S

INDEKS: VL-GLSO-1254-S

Opakowanie zbiorcze	5 szt.
----------------------------	--------

Masa netto jednostki	2.51kg
-----------------------------	--------

Znaki oznaczające towary


Oznakowanie opakowań

Przetwarzanie
odpadów, CE,
Utylizacja



VIDEX®**VIDEX VL-GLSO-1254-S****INDEKS: VL-GLSO-1254-S**

INDEKS: VL-GLSO-1254-S

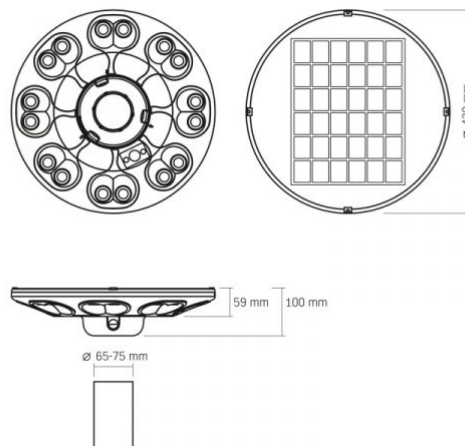

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.



Produkt musi być używany na zewnątrz



Minimalna odległość od oświetlanego obiektu



Klasa III ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - zapewniona poprzez zasilanie określonego produktu bezpiecznym bardzo niskim napięciem (SELV) bez ryzyka wytworzenia napięcia powyżej bezpiecznego poziomu



Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu



Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE



Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami



— Znamionowy kąt rozsyłu światła



— Ra > 80 - indeks oddawania barw



— Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia



— Żywotność nominalna (godzin)



— Zakres temperatur pracy



— Nominalna liczba cykli ładowania akumulatora



— Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)



— Produkt nie zawiera rtęci



— Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Wyrób jest chroniony przed wnikaniem cząstek wody i kurzu do wnętrza obudowy