36967 HR-MM-WN-B-NT

Oprawa liniowa LED

5905339369673

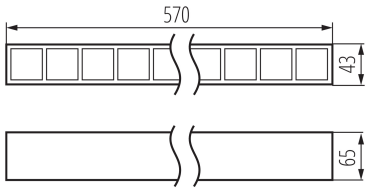

HIERRO to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Minimalistyczna i elegancka forma wpisuje się w najnowsze trendy architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach, a także przestrzeniach typu loft jako oświetlenie podstawowe, uzupełniające lub akcentujące. Dużymi atutami opraw HIERRO są: zróżnicowanie dostępnych sposobów sterowania i montażu, niski współczynnik UGR, wysoka skuteczność świetlna, możliwość dopasowania pod konkretne projekty oświetleniowe i 5 lat gwarancji. Pozwala to na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych, zapewniających atrakcyjne efekty świetlne.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Kierunek świecenia oprawy: dół
Długość [mm]: 570
Szerokość [mm]: 43
Wysokość [mm]: 65
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 23
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: stal, tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 2600
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 1637.5
Barwa światła: ciepłobiała neutralna
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6
Wskaźnik oddawania barw: 80

Dokument utworzono: 02.02.2025, 02:31
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

36967 HR-MM-WN-B-NT

Oprawa liniowa LED

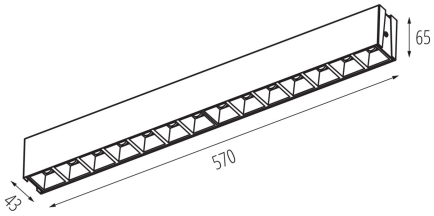

Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: X60/Y60
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 113
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Typ klosza: raster / czarny
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5
Stopień IP: 20
UGR: <17

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 1080
Gramatura [g]: 1300
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Waga kartonu [kg]: 1.3
Szerokość kartonu [cm]: 8.5
Wysokość kartonu [cm]: 6.5
Długość kartonu [cm]: 60
Objętość kartonu [m³]: 0.003315

Dokument utworzono: 02.02.2025, 02:31
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

36967 HR-MM-WN-B-NT

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 36967) HR-MM-WN-B-NT / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**
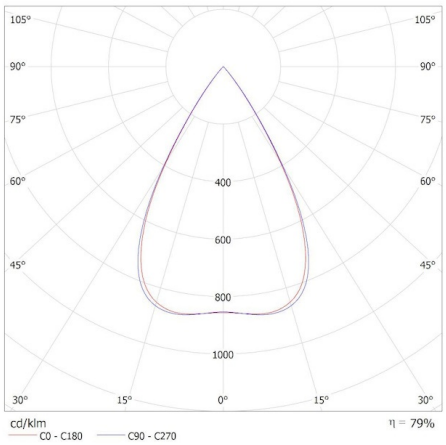
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36967) HR-MM-WN-B-NT
Lampy: 1 x HR-MM-WN-B