23232 KMI-3/40A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy
5905339232328

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	40
Kategoria użytkowania	AC-22A
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Liczba modułów	3

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	52.5
Długość [mm]	76
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	1÷50

Dokument utworzono: 18.04.2026, 08:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

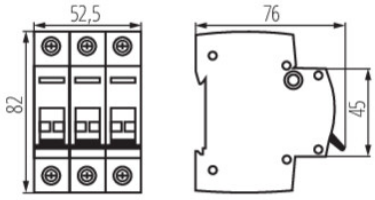

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷45

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	4
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40
Masa jednostkowa netto [g]	250
Gramatura [g]	280
Waga sztuki brutto [g]	242
Długość opakowania jednostkowego [cm]	5.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	11.2
Szerokość kartonu [cm]	25
Wysokość kartonu [cm]	19.5
Długość kartonu [cm]	45
Objętość kartonu [m^3]	0.021938